

**I.N.G.
FIXATIONS**

Le choix du PRO !

INVENTEUR ET FABRICANT DE FIXATIONS DEPUIS 1985



**SOLUTIONS
DE FIXATIONS
POUR L'I.T.E.**

37 ans d'expérience !

CSTB
le futur en construction
**RAPPORT D'ESSAIS
DE CHARGES
GOND I.N.G. ISO**

SOMMAIRE

<p>Cheville grande longueur Ø10</p>  <p>Pages 4 - 29</p>	<p>Clou Résine</p>  <p>Page 4</p>	<p>Goujon fileté</p>  <p>Page 4</p>	<p>Cheville Tap-Vis tête large</p>  <p>Page 4</p>	<p>Équerre de bardage</p>  <p>Page 4</p>	<p>Vis à bois</p>  <p>Pages 4 - 25</p>
<p>Rondelle nylon Ø 45</p>  <p>Page 4</p>	<p>Equerre d'angle pour bardage bois</p>  <p>Page 5</p>	<p>Equerre d'angle pour bardage bois</p>  <p>Page 5</p>	<p>Rondelle plate isolation Ø 85</p>  <p>Page 5</p>	<p>Rondelle plate isolation Ø 60</p>  <p>Pages 5 - 25</p>	<p>Mallettes ISO</p>  <p>Page 7</p>
<p>Gond I.N.G. ISO</p>  <p>Pages 10</p>	<p>Clavette pour corps de gond ISO</p>  <p>Page 10</p>	<p>Gond pour bloc isolant</p>  <p>Page 11</p>	<p>Spécial maison type phénix</p>  <p>Pages 12</p>	<p>Gond ISO à la résine</p>  <p>Page 16</p>	<p>Filtre métallique</p>  <p>Pages 16 - 17</p>
<p>Gabarit de perçage</p>  <p>Page 17</p>	<p>Pièce pour gond en angle</p>  <p>Page 18</p>	<p>Gond / arrêt ISO sur platine</p>  <p>Page 18</p>	<p>Accessoire pour peinture aluminium</p>  <p>Page 18</p>	<p>Rondelle d'épaisseur</p>  <p>Page 18</p>	<p>Accessoires pour la pose de gonds</p>  <p>Page 19</p>
<p>Résine D.I.</p>  <p>300 ml ou 410 ml</p> <p>Page 19</p>	<p>Accessoires de pose</p>  <p>Page 19</p>	<p>Arrêt de volet ISO</p>  <p>Page 20</p>	<p>Arrêt de volet tête de bergère ISO</p>  <p>Page 21</p>	<p>Arrêt de volet automatique ISO</p>  <p>Page 21</p>	<p>Battement haut ISO pour espagnolette</p>  <p>Page 22</p>
<p>Battement bas ISO pour espagnolette</p>  <p>Page 23</p>	<p>Battement bas ISO pour bavette alu.</p>  <p>Page 23</p>	<p>Battement ISO pour espagnolette à crochet</p>  <p>Haut Bas</p> <p>Page 23</p>	<p>Cheville isolation</p>  <p>Pages 24 - 25</p>	<p>Treillis pour façade</p>  <p>Page 25</p>	<p>Cheville pour polystyrène</p>  <p>Page 25</p>
<p>P.A.V. pour descentes d'eaux pluviales</p>  <p>Page 26</p>	<p>Fixation de dauphins</p>  <p>Page 26</p>	<p>P.A.V. pour descentes d'eaux pluviales alu. M6</p>  <p>Page 26</p>	<p>Accessoires P.A.V. descentes d'eaux pluviales</p>  <p>Collier Clé</p> <p>Page 26</p>	<p>FIX-STORE ISO</p>  <p>Page 27</p>	<p>Fixation de rails de volets coulissants</p>  <p>Page 28</p>
<p>Fixation de rail de B.S.O.</p>  <p>Page 29</p>	<p>Vis à deux filets</p>  <p>Page 29</p>	<p>Cheville support câbles de branchement</p>  <p>Page 29</p>	<p>Cheville support câbles de réseau avec BRPF</p>  <p>Page 30</p>	<p>Anneau électricien</p>  <p>Page 30</p>	<p>Fixation pour accessoires I.T.E.</p>  <p>Page 30</p>
<p>Fix-câble</p>  <p>Page 30</p>	<p>Fixation robinet de puisage</p>  <p>Page 30</p>	<p>Anneau échafaudage + cheville</p>  <p>Page 31</p>	<p>Fixation support de clim</p>  <p>Page 31</p>	<p>Tire-volet - BREVETÉ</p>  <p>Page 32</p>	<p>Vis toiture Ø 7</p>  <p>Page 33</p>







Votre devis pour la pose de gonds : page 35

Page 34 - fixations pour blocs coffrants isolants

SOLUTIONS DE FIXATIONS POUR DÉPORTER LES VOILETS ET ACCESSOIRES



VIDÉO DE MISE EN ŒUVRE

Scannez-moi !



CHEVILLE GRANDE LONGUEUR - CHEVILLE NYLON CQLV Ø 10 + VIS TÊTE FRAISÉE Ø 7


Fixation de tasseaux de bardage dans les matériaux creux (parpaing / brique)

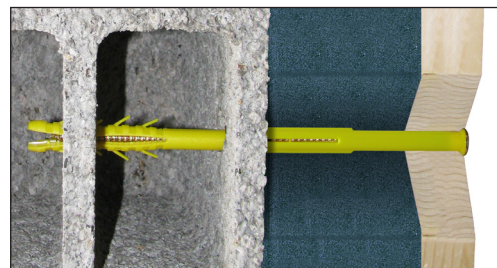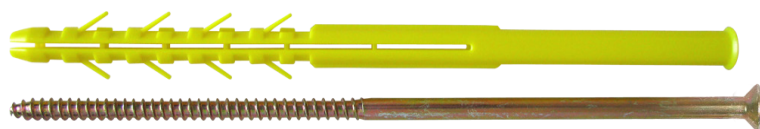

Désignation	Référence	Condt	Finition
Cheville CQLV Ø 10 x 240	A090135	15	Zinguée jaune
Cheville CQLV Ø 10 x 280	A090140	15	Zinguée jaune



CLOU RÉSINE® - FIXATION À LA RÉSINE DANS LES MATÉRIAUX CREUX (PARPAING / BRIQUE)

Idéal pour la fixation de bardage dans les matériaux creux

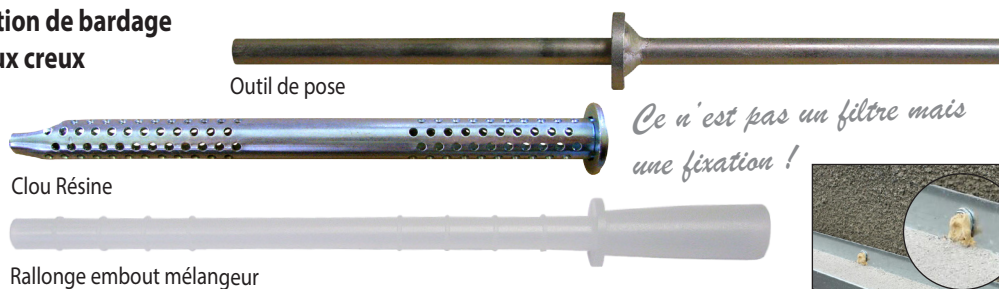

Ce n'est pas un filtre mais une fixation !

Breveté

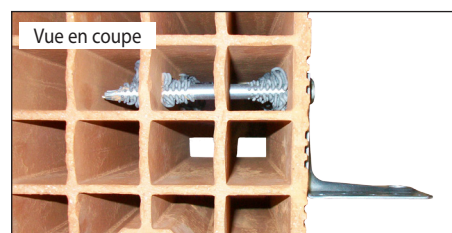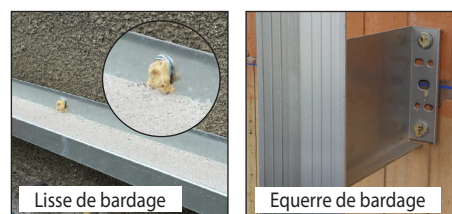

A utiliser avec notre résine D.I. (cf. page 19)

Désignation	Référence	Condt	Surcondt
Clou Résine	A460100	Boîte de 32 *	Box 9 boîtes
Embout mélangeur + rallonge	A460200	Sachet de 5	5 sachets
Sachet de 4 Clou Résine	A460250	Sachet de 4	5 sachets
Kit de 4 Clou Résine + Résine 300 ml DI	A460300	1 kit	5 kits
Kit de 6 Clou Résine + Résine 300 ml DI	A460400	1 kit	5 kits

* Composition de la boîte de 32 :

32 Clou Résine - 32 capuchons - 3 embouts mélangeurs - 3 rallonges - 1 outil d'aide à la pose - 1 notice de pose

ÉQUERRE DE BARDAGE

► Épaisseur 2,5 mm



Désignation	Référence	Condt	Finition
Lg. 140 mm	A471689	50	Acier galvanisé
Lg. 160 mm	A471691	50	Acier galvanisé
Lg. 180 mm	A471693	50	Acier galvanisé
Lg. 200 mm	A471695	50	Acier galvanisé
Lg. 220 mm	A471697	50	Acier galvanisé
Lg. 240 mm	A471699	50	Acier galvanisé



GOUJON FILETÉ

Fixation d'équerres de bardage dans le béton



Désignation	Référence	Condt
8/10/75	A230050	50
8/30/90	A230060	50
8/70/130	A230070	50
10/50/120	A230100	25



ETE-08/0327

VIS À BOIS

► Embout Torx T30
► Tête fraisée




Désignation	Référence	Condt	Finition
Vis à bois Ø 6 x 140	A136310	100	Zinguée jaune
Vis à bois Ø 6 x 160	A136320	100	Zinguée jaune
Vis à bois Ø 6 x 180	A136330	100	Zinguée jaune
Vis à bois Ø 6 x 200	A136340	100	Zinguée jaune
Vis à bois Ø 6 x 220	A136350	100	Zinguée jaune
Vis à bois Ø 6 x 240	A136355	100	Zinguée jaune
Vis à bois Ø 6 x 260	A136358	100	Zinguée jaune
Vis à bois Ø 6 x 280	A136360	100	Zinguée jaune
Vis à bois Ø 6 x 300	A136362	100	Zinguée jaune

RONDELLE NYLON Ø 45 + robuste !

Désignation	Référence	Condt	Finition
Ø 45	A130340	100	Beige
Ø 45 Vrac	A130350	1000	Beige


Ø 8 mm



ÉQUERRE D'ANGLE POUR BARDAGE BOIS


ISOLATION RAPPORTÉE - iso maxi. 160 mm

Autres longueurs sur demande.

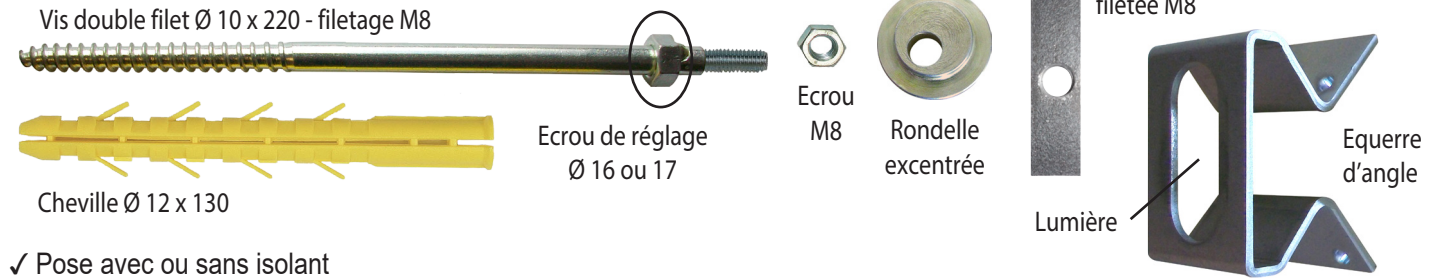


- ✓ Pose avec ou sans isolant
- ✓ Les 2 côtés du tasseau sont maintenus (ne vrille pas)
- ✓ Réglage en hauteur et en largeur de l'équerre grâce à la lumière et la rondelle excentrée
- ✓ Réglage en profondeur grâce à l'écrou de 16 - 17
- ✓ Perçage \varnothing 13 mm (matériaux pleins)

Désignation	Référence	Cond	Surcond
Equerre d'angle bardage bois I.T.E. - iso maxi. 160 mm	A137050	Sachet de 2	Boîte de 5 sachets

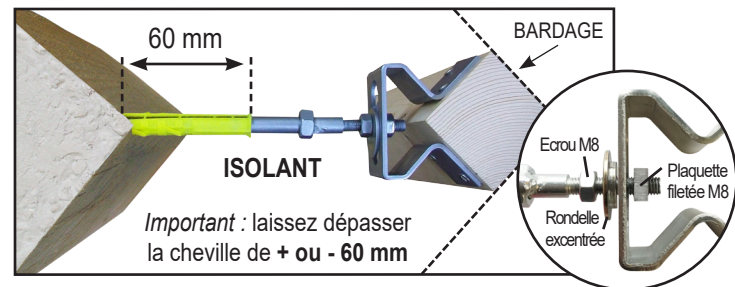


BLOCS COFFRANTS ISOLANTS - iso maxi. 160 mm

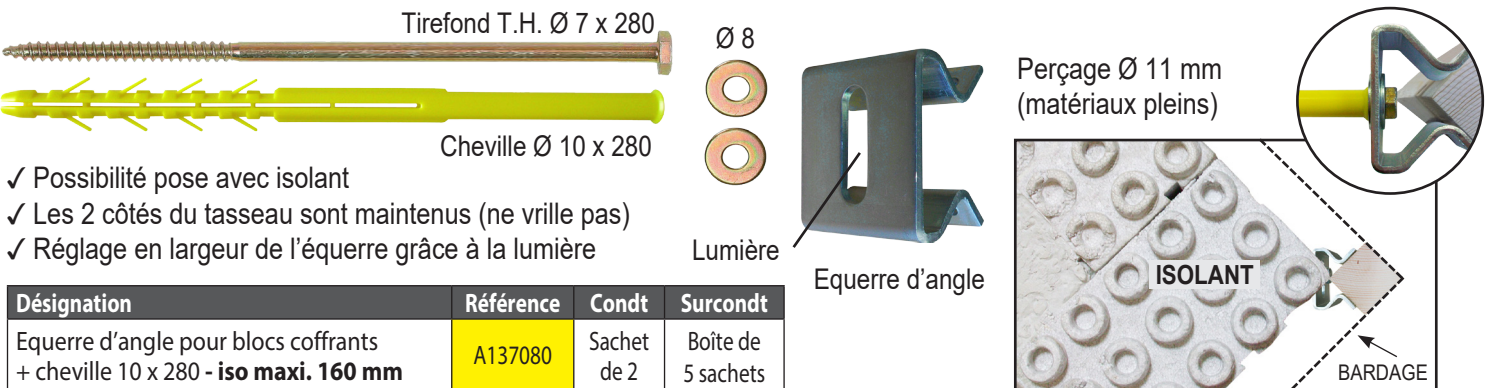

- ✓ Possibilité pose avec isolant
- ✓ Les 2 côtés du tasseau sont maintenus (ne vrille pas)
- ✓ Réglage en largeur de l'équerre grâce à la lumière

Désignation	Référence	Cond	Surcond
Equerre d'angle pour blocs coffrants + cheville 10 x 280 - iso maxi. 160 mm	A137080	Sachet de 2	Boîte de 5 sachets

FIXATION POUR BARDAGE APRÈS ISOLATION EXTÉRIEURE AVEC REPRISE DE FAUX-APLOMB

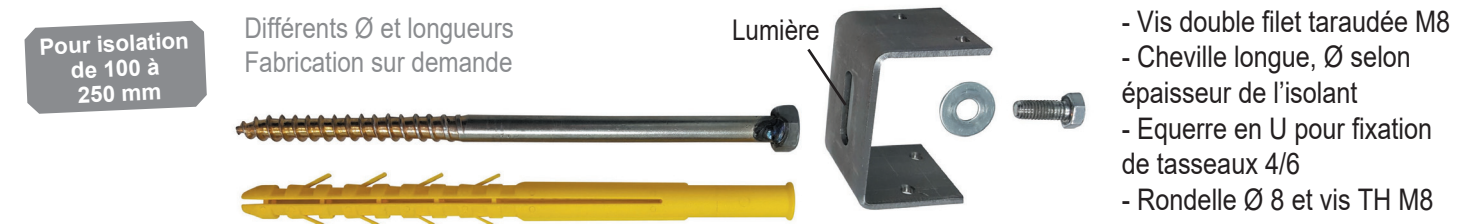

RONDELLE PLATE ISOLATION \varnothing 85

Pour la pose d'isolants semi-rigides sur ossature bois

CARACTÉRISTIQUES

- Installation facile
- Matière Polyéthylène haute densité
- Diamètre du trou 5 mm
- Pour bois, contre-plaqué, aggloméré




Désignation	Référence	Cond	Finition
Rondelle plate isolation \varnothing 85	A136250	100	Blanche

RONDELLE PLATE ISOLATION \varnothing 60

Pour la pose d'isolants sur ossature bois

CARACTÉRISTIQUES

- Installation facile
- Matière copolymère
- Diamètre de vis 5 à 7,5 mm
- Diamètre du trou 7,5 mm
- Pour bois, contre-plaqué, aggloméré

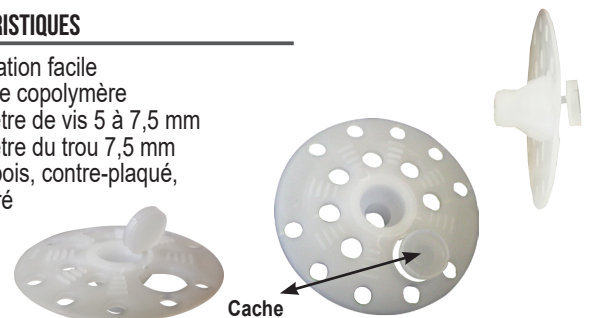


Désignation	Référence	Cond	Finition
Rondelle plate isolation \varnothing 60	A136210	100	Blanche

GOND I.N.G. ISO

LA SOLUTION IDÉALE POUR DÉPORTER LES VOIETS DANS LE CADRE D'UNE ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR

CSTB
le futur en construction
Coefficient de transmission thermique du gond I.N.G. ISO
 $\lambda = 0,059$ W/K (PV CSTB sur demande - N° affaire : 12-052)

Plusieurs possibilités de réglages, pose **FACILE** !

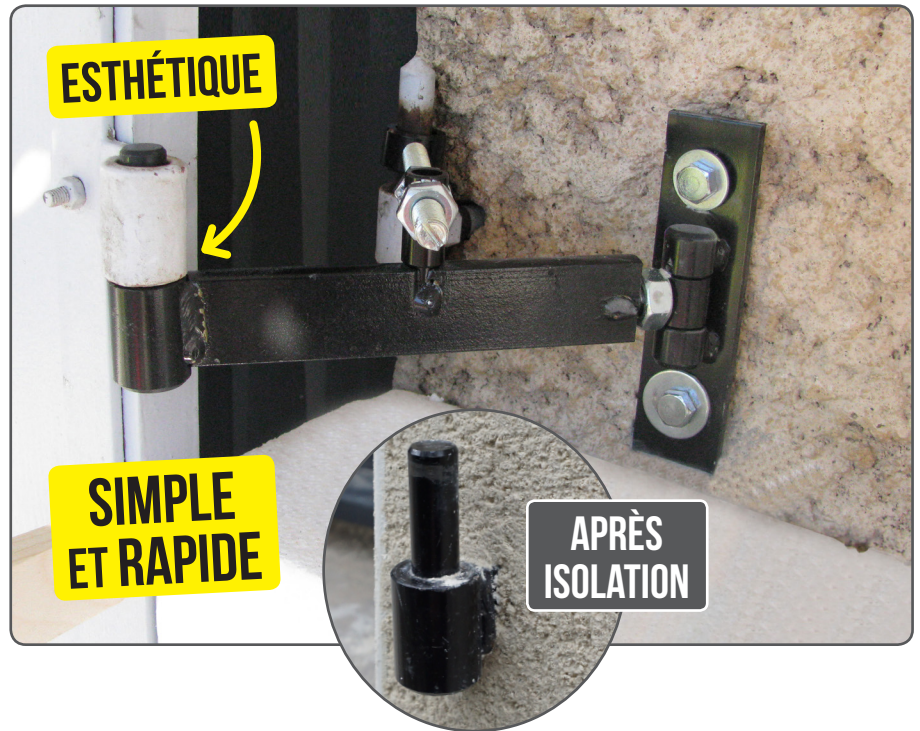

- ▶ Permet de réaliser une isolation extérieure de 60 à 210 mm d'épaisseur
- ▶ S'adapte aux gonds Ø 10 - 12 - 14 - 16 et autres sur demande
- ▶ Un même modèle pour côté droit et gauche
- ▶ Pratique en rénovation : réglages en hauteur et en largeur
- ▶ Permet d'ajuster les volets même «s'ils ont du gauche»
- ▶ Permet de descendre le volet de 5 à 8 mm pour éviter le jour sur l'appui de fenêtre

CONSEIL ET EXPÉRIENCE : POUR QUE LES GONDS TOMBENT JUSTES, IL FAUT TOUJOURS ASSEMBLER LES VOIETS ENTRE EUX





MALLETES ISO


GABARIT APPUI DE FENÊTRE - EN CAS D'ABSENCE D'APPUI DE FENÊTRE

OU : S'IL N'EST PAS ASSEZ LARGE




Contient :

- ▶ 2 gabarits de rallonge d'appui de fenêtre
- ▶ 100 chevilles Ø 12 mm
- ▶ 2 clés de vissage - **NOUVEAU**

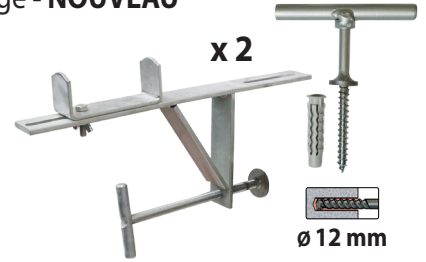



Référence	Désignation
A130112	GABARIT APPUI DE FENÊTRE

GABARIT D'ASSEMBLAGE - POUR ASSEMBLER LES VOILETS ENTRE EUX

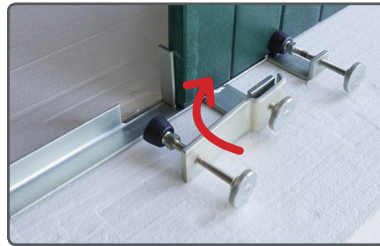

Pour poser correctement les 4 gonds, les volets doivent impérativement être assemblés entre eux (sinon ça ne tombe pas juste)

Une fois les gonds posés : dévisser la poignée et ouvrir !

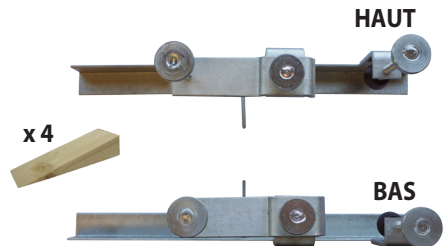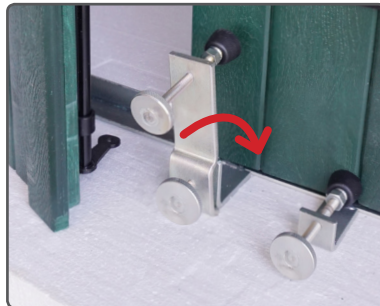

Contient :

- ▶ 2 gabarits d'assemblage de volets
- ▶ 4 coins en bois

Référence	Désignation
A130114	GABARIT D'ASSEMBLAGE DE VOILETS


ENSEMBLE GABARIT DE POSE - POUR DÉPORTER LES VOILETS



Contient :

- ▶ 2 gabarits d'assemblage de volets **1**
- ▶ 2 gabarits de réglage **2** + 2 vis papillons
- ▶ 100 chevilles Ø 10 mm + 1 mèche Ø 10 x 310 mm
- ▶ 4 coins en bois + 1 crayon de menuisier **OFFERT**

Mallette complète !

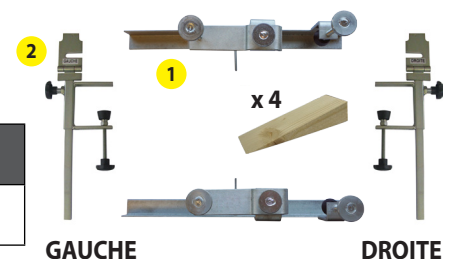

Référence	Désignation
A130110	ENSEMBLE GABARIT DE POSE

DÉPORT D'UN VOILET DANS LE CADRE D'UNE ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR

À L'AIDE **A** DU GABARIT (APPUI DE FENÊTRE) OU **B** DE BLOCS POLYSTYRÈNE



Déport du volet à l'aide du gabarit appui de fenêtre.

OU



Déport du volet à l'aide de blocs polystyrène (voir photo n° 7).




Positionner la rallonge sur l'appui de fenêtre et tracer un repère.
Mallette : réf. A130112




Percer Ø 12 au centre du repère.



Enfoncer la cheville à l'aide d'un marteau.

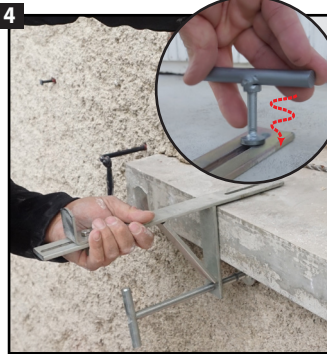

Visser manuellement la rallonge sur l'appui de fenêtre à l'aide de la clé.

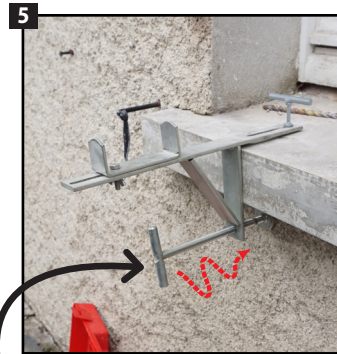


Serrer la pièce contre le crépi pour faire contrepoids.




Renouveler l'opération sur la seconde rallonge.



Assembler les volets à l'aide de notre gabarit.

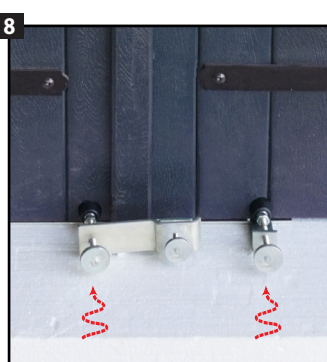

Serrer les gabarits HAUT et BAS : le volet est bloqué !
On abîme pas le volet.

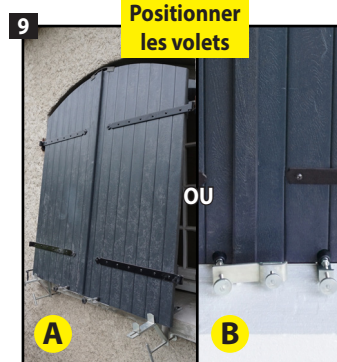


Selon la méthode que vous avez sélectionnée : A ou B.




Percer Ø 10 et enfoncer la cheville blanche.
Mallette : réf. A130110



Insérer la vis papillon et positionner le gabarit d'angle.

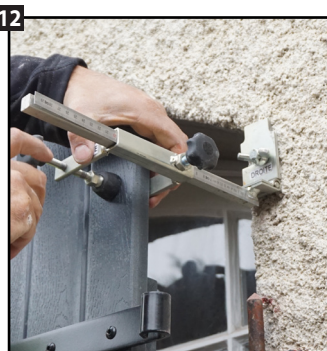

Ajuster la longueur selon l'épaisseur de l'isolant.
Répéter l'opération de l'autre côté du volet.

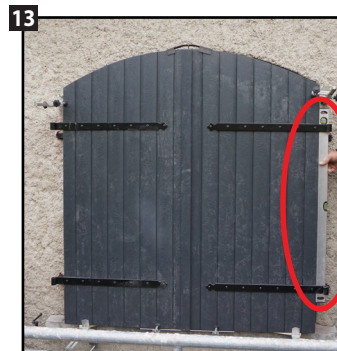

Le volet est mis en place !
Vérifier l'aplomb et le niveau à l'aide d'un niveau à bulle.



Placer une plaque d'isolant contre le volet pour contrôler le déport (tenir compte de la colle et de la finition).



vidéo de mise en oeuvre


Installer les gonds articulés ISO




15 Mettre en place la clavette dans le corps de gond.



16 Bloquer la clavette dans le corps de gond à l'aide d'un marteau.

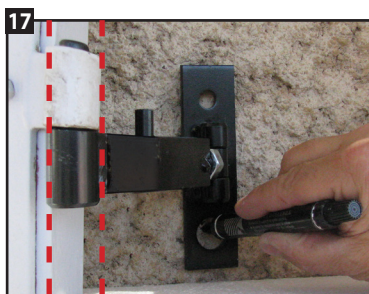

17 Positionner le gond, vérifier qu'il soit bien droit (pas la platine) et tracer le trou du bas à l'aide d'un marqueur.

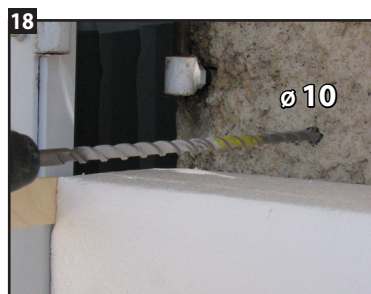


18 Percer un trou Ø10 mm au centre du repère.




19 Enfoncer la cheville blanche à l'aide d'un marteau.




20 Visser le tire-fond avec la grosse rondelle (douille de 13) jusqu'à ce que le gond soit maintenu.

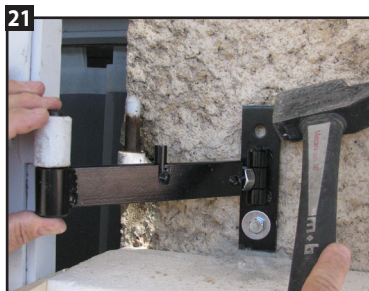


21 Si besoin, grâce au trou plus large, positionner parfaitement le gond en tapotant.

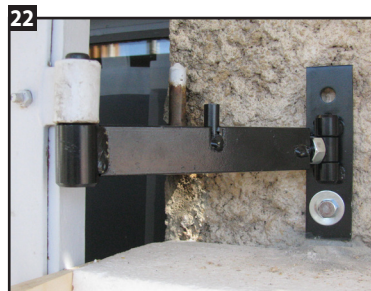

22 Après cette vérification, bloquer à fond.

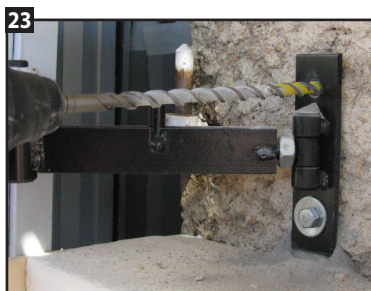


23 Percer Ø10 le trou supérieur à travers la platine.

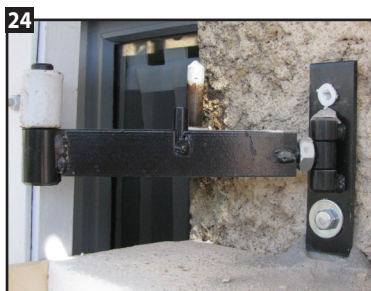

24 Mettre en place la cheville blanche à travers la platine.



25 Visser le 2ème tirefond à travers la petite rondelle et serrer à fond.

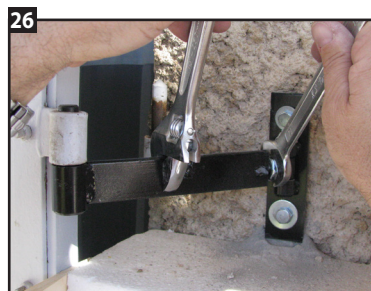


26 Si besoin, on peut redresser le gond en dévissant l'écrou zingué (clé de 17) en faisant bouger le fer plat à l'aide d'une clé à molette.



27 Le corps de gond est en place.




28 Dévisser les écrous et la tige filetée de la pièce de raccordement pour avoir du jeu.

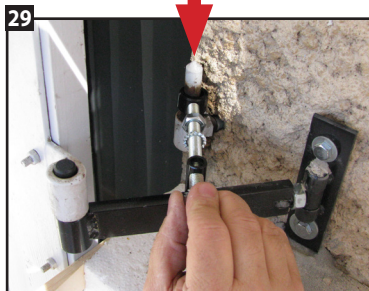

29 Positionner la pièce de raccordement entre l'ancien et le nouveau gond par dessus.



30 Serrer la tige filetée sur l'ancien gond à l'aide d'une pince.

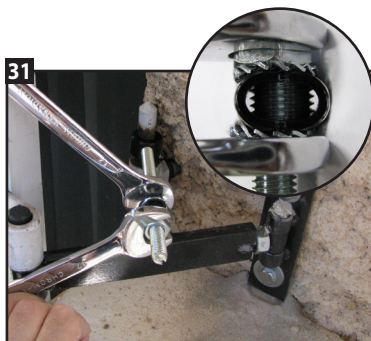

31 Blocage des 2 écrous en même temps pour garantir le bon maintien de l'écartement jusqu'à l'ovalisation de la pièce ronde.



32 Gond I.N.G. ISO mis en place, il ne reste plus qu'à l'isoler.



33 Gond isolé.



Volet isolé

GOND I.N.G. ISO *Attention au Ø de gond existant, bien contrôler !*

Pour épaisseur d'isolation finie :
Mini : 60 mm - Maxi : 210 mm (autres sur demande)

Pour isolation maxi 160 mm



Corps Ø 25 avec axe Ø 14

Désignation	Référence	Seau de	Finition
Corps de gond ING ISO Ø 25 maxi 160 mm	A130000	8	Cataphorèse
Corps de gond ING ISO Ø 25 maxi 160 mm	A130002	Unité	Cataphorèse


Corps Ø 30 avec axe Ø 16

Désignation	Référence	Seau de	Finition
Corps de gond ING ISO Ø 30 maxi 160 mm	A130010	8	Cataphorèse
Corps de gond ING ISO Ø 30 maxi 160 mm	A130011	Unité	Cataphorèse

Corps Ø 22 avec axe Ø 12

Désignation	Référence	Seau de	Finition
Corps de gond ING ISO Ø 22 maxi 160 mm	A130005	8	Cataphorèse
Corps de gond ING ISO Ø 22 maxi 160 mm	A130006	Unité	Cataphorèse

Pour isolation maxi 180 mm

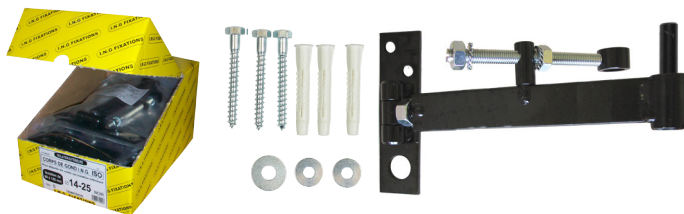

Corps Ø 25 avec axe Ø 14

Désignation	Référence	Boîte de	Finition
Corps de gond ING ISO Ø 25 maxi 180 mm	A130020	8	Cataphorèse
Corps de gond ING ISO Ø 25 maxi 180 mm	A130022	Unité	Cataphorèse

Corps Ø 30 avec axe Ø 16

Désignation	Référence	Boîte de	Finition
Corps de gond ING ISO Ø 30 maxi 180 mm	A130025	8	Cataphorèse
Corps de gond ING ISO Ø 30 maxi 180 mm	A130027	Unité	Cataphorèse

Corps Ø 22 avec axe Ø 12

Désignation	Référence	Boîte de	Finition
Corps de gond ING ISO Ø 22 maxi 180 mm	A130017	8	Cataphorèse
Corps de gond ING ISO Ø 22 maxi 180 mm	A130019	Unité	Cataphorèse

Corps Ø 35 avec axe Ø 18


Désignation	Référence	Cond't	Finition
Corps de gond ING ISO Ø 35 maxi 180 mm	A130033	Unité	Cataphorèse

Le choix du Pro !

Clavette fournie avec le corps de gond

Pour isolation maxi 210 mm - double volet

Pour les doubles volets, prendre la longueur au dessus



Corps Ø 25 avec axe Ø 14

Désignation	Référence	Boîte de	Finition
Corps de gond ING ISO Ø 25 maxi 210 mm	A130028	6	Cataphorèse
Corps de gond ING ISO Ø 25 maxi 210 mm	A130034	Unité	Cataphorèse

Corps Ø 30 avec axe Ø 16

Désignation	Référence	Boîte de	Finition
Corps de gond ING ISO Ø 30 maxi 210 mm	A130030	6	Cataphorèse
Corps de gond ING ISO Ø 30 maxi 210 mm	A130032	Unité	Cataphorèse

CHEVILLE 10 x 66 - POUR CORPS DE GOND ISO

Désignation	Référence	Boîte de
Ø 10 x 66	A130115	100


Ø 10

Prévoir accessoires page 18




ATTENTION : pour les pentures aluminium, toujours mettre les axes surmoulés pour éviter l'oxydation.

CLAVETTE AUTOBLOQUANTE




Pour corps Ø 25

Désignation	Référence	Sachet de	Surcond't	Finition
Clavette Ø 10-25	A130040	4	5 sachets	Cataphorèse
Clavette Ø 12-25	A130050	4	5 sachets	Cataphorèse
Clavette Ø 14-25	A130060	4	5 sachets	Cataphorèse
Clavette Ø 16-25	A130070	4	5 sachets	Cataphorèse



Pour corps Ø 30

Désignation	Référence	Sachet de	Surcond't	Finition
Clavette Ø 14-30	A130074	4	5 sachets	Cataphorèse
Clavette Ø 16-30	A130072	4	5 sachets	Cataphorèse

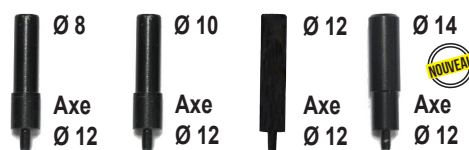

Pour corps Ø 22

Désignation	Référence	Sachet de	Surcond't	Finition
Clavette Ø 8-22	A130080	4	5 sachets	Cataphorèse
Clavette Ø 10-22	A130090	4	5 sachets	Cataphorèse
Clavette Ø 12-22	A130100	4	5 sachets	Cataphorèse
Clavette Ø 14-22	A130102	4	5 sachets	Cataphorèse



GOND POUR BLOC ISOLANT



GOND FILET BOIS Ø 14

Pré-percer le bloc I.T.E. Ø 9
et visser le gond

+ gabarit de pose :
permet de percer au bon endroit

Désignation	Référence	Sachet de	Surcondt
Gond à visser Ø 14 pour bloc I.T.E.	A836368	4	5 sachets

Également disponible
Ø 8 - Ø 10 et Ø 12 :
nous consulter



GOND FILET MÉTRIQUE

Gond + bague plastique + axe ALU surmoulé
Évite l'effet pile et les problèmes de rouille

Désignation	Référence	Sachet de	Surcondt
Gond Ø 14 pour bloc I.T.E.	A130128	4	5 sachets
Gabarit pour gond bloc I.T.E.	A001092	1	-

* Perçage à Ø 10,5 pour pouvoir tarauder à M12




POSE DE GOND EN ANGLE DANS BLOC ISOLANT AVEC PLAQUE EN ALU APRÈS ISOLATION

NOUS AVONS LA SOLUTION : " QUESTIONNEZ-NOUS ! "



Perçage dans le bloc isolant
3 étapes

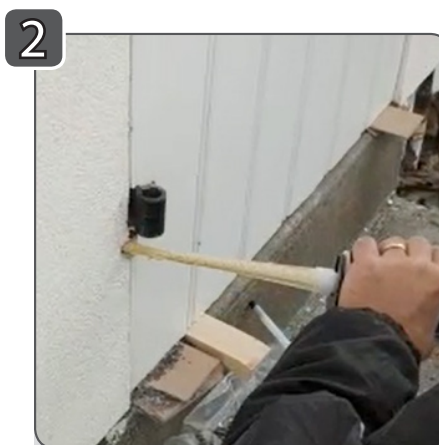

Injection de la résine dans le bloc isolant



Installation du gond dans le bloc isolant

Perçage par étape



1- Méche Ø 10



2- Méche Ø 16 épaulée à 10



3- Méche Ø 22 épaulée à 16
(à cause de la plaque métallique)

DÉPORT D'UN VOILET POUR MAISON TYPE PHÉNIX

GOND ISO POUR MAISON TYPE PHÉNIX



2 façons de poser :

Fixation sur le gond existant



OU

Fixation sur le précadre acier (gond existant coupé)





Gond existant en angle à couper

Platine à fixer sur le précadre acier pour remplacer le gond existant


Désignation	Référence	Condt
Gond ISO maison type PHENIX 1 & 2	A130038	L'unité

Désignation	Référence	Condt
Gond ISO maison type PHENIX 1 & 3	A130035	L'unité

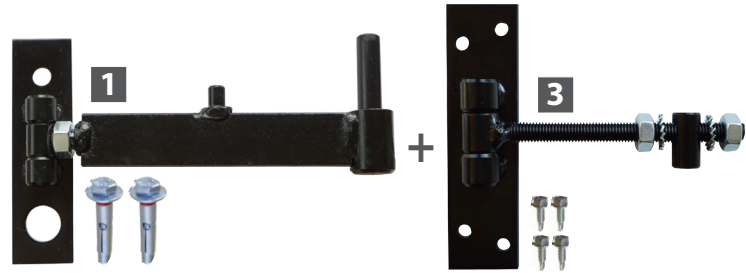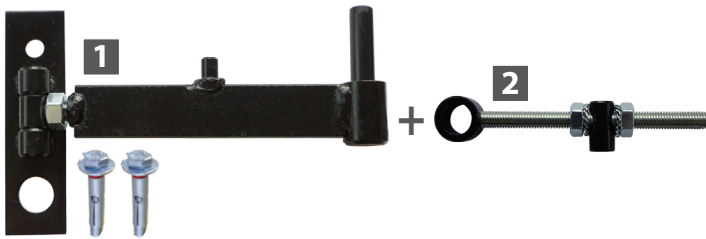


ADAPTATEUR POUR GOND MAISON TYPE PHÉNIX Ø 7

Permet d'adapter le diamètre de l'axe de gond à celui de la penture




Désignation	Référence	Condt
Adaptateur gond maison type PHENIX	A130037	Sachet de 10

Pour pouvoir fabriquer, il nous faut ces cotes :

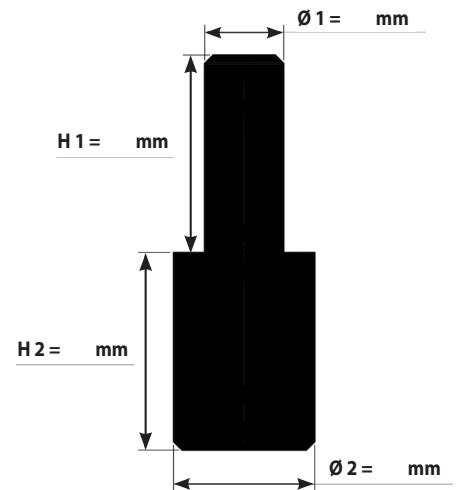

ARRÊT ISO POUR MAISON TYPE PHÉNIX

L = mm

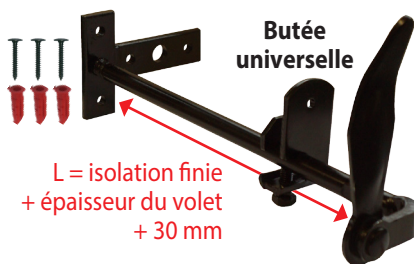


Longueur variable selon l'épaisseur de l'isolation finie et celle du volet

Désignation	Référence	Condt
Arrêt ISO maison type PHENIX	A130177	L'unité

BATTEMENT ISO POUR MAISON TYPE PHÉNIX

Battement HAUT ISO hauteur 100 mm : * permet de se fixer au dessus du cadre acier

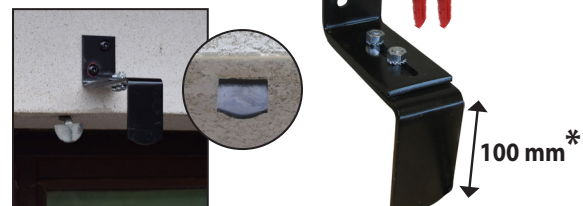

Désignation	Référence	Condt
Battement haut ISO - 100 à 130 mm *	A130600	Sachet de 4




* autres références disponibles pour isolation supérieure à 130 mm - voir p. 22



DÉPORT D'UN STORE POUR MAISON TYPE PHÉNIX

FIXATION STORE ISO POUR MAISON TYPE PHÉNIX

SUR DEMANDE

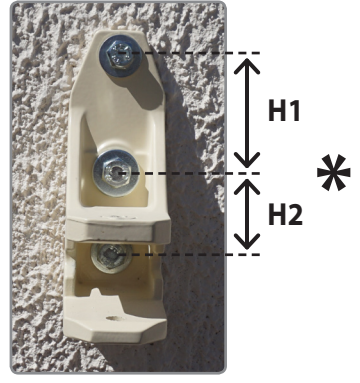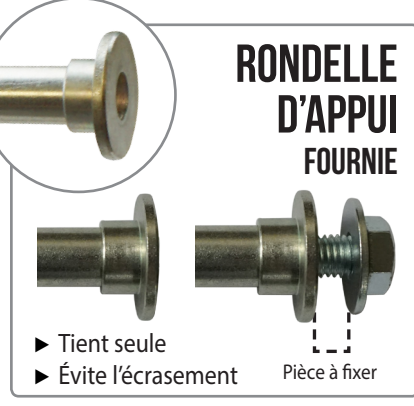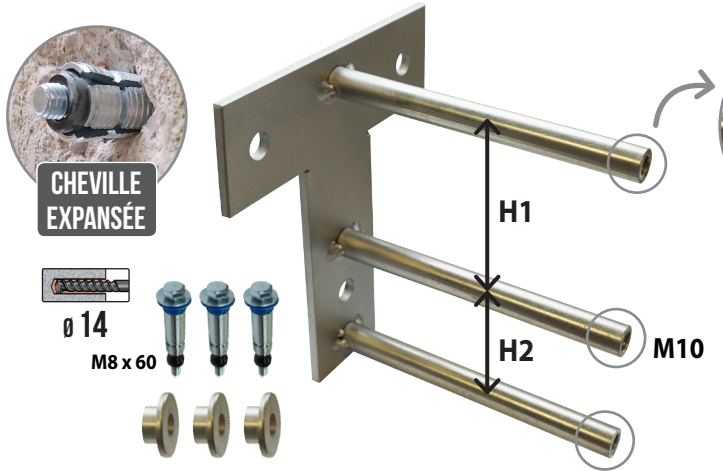

Les cotes à renseigner concernent exclusivement ce modèle de support de store : *

H1 : mm
H2 : mm

Pour d'autres modèles, merci de nous envoyer le plan (fabrication spéciale).


Désignation	Référence	Condt
Fixation STORE ISO maison type PHENIX	A130039	L'unité

Réf. A990055 : forfait spécial si quantité inférieure à 20 pièces



GOND ISO Ø14 AVEC CLIP

SPÉCIAL POUR VOLETS LÉGERS PVC ET ALU

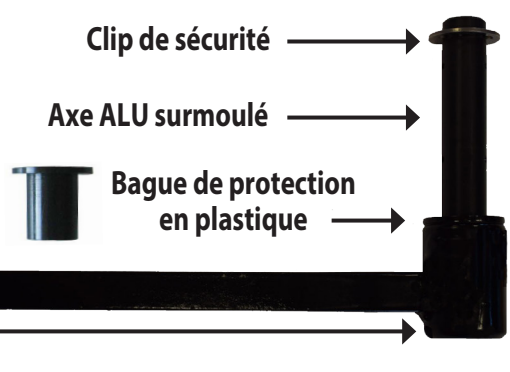

- ✓ Le clip de sécurité empêche le volet de s'envoler
- ✓ La bague de protection en plastique évite l'effet pile (pas de problème de rouille)

Désignation	Référence	Condt
Gond ISO Ø 14 avec clip - Cataphorèse NOIR	A001470	L'unité
Gond ISO Ø 14 avec clip - Époxy BLANC *	A001475	L'unité

Fabrication sur demande en fonction de l'épaisseur de l'isolant et du poids du volet.



POSE DE GONDS DE VOILETS ISO À LA RÉSINE AVANT ISOLATION SUR PARPAING OU BÉTON



Sur PARPAING
(gond + filtre + résine)



Sur BÉTON
(gond + résine)



Filtre métallique pour les matériaux creux



1 Mettre en place le gabarit de perçage et le serrer à l'aide de la clavette et de la queue du gond.



2 Percer au travers du gabarit de perçage.



3 **Important :** Pour un meilleur ancrage, nettoyer le trou à l'aide d'une pompe soufflante.



4 Mettre en place le filtre à l'aide de l'outil de pose.



5 Pour contrôler si le perçage est correct : on peut mettre le gond et positionner la clavette à l'envers pour pouvoir la retirer.



6 Injecter la résine.



7 Mettre en place le gond et la clavette immédiatement après avoir injecté la résine.



8 Pour bloquer la clavette autobloquante, donner un seul coup de marteau.




9 Mettre l'élastique pour maintenir le gond pendant le temps de séchage de la résine.



10 Le gond est en place.

APRÈS ISOLATION

Photos n° 7 8 9 Pour un scellement optimal, bien maintenir le gond pendant ces opérations.

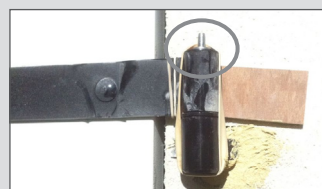


i ASTUCE MONTAGE

Si besoin d'ouverture rapide, enlever les 4 clavettes et sortir le volet (aucun effort sur les gonds)
Clavettes mises à l'envers


POSE DE FIXATIONS I.T.E. **APRÈS ISOLATION** SANS DÉGRADER, NI ÉCRASER L'ISOLANT

POSE DE GONDS DE VOILETS ISO À LA RÉSINE

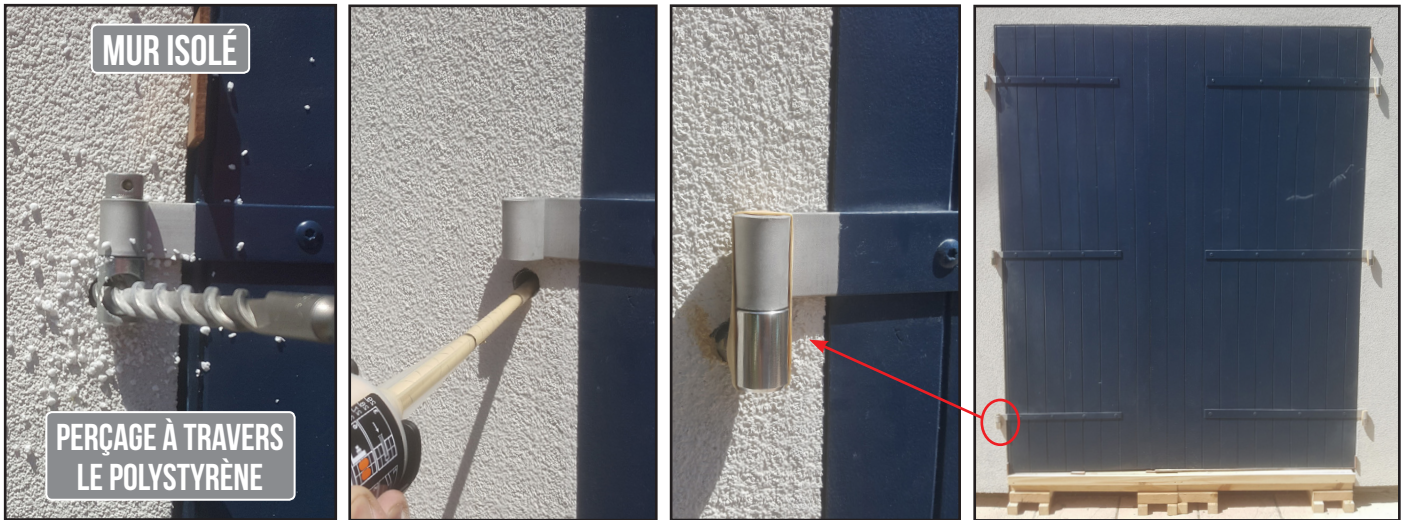


Info. pages 16 - 17

FIXATION DE CHARGES LOURDES À LA RÉSINE

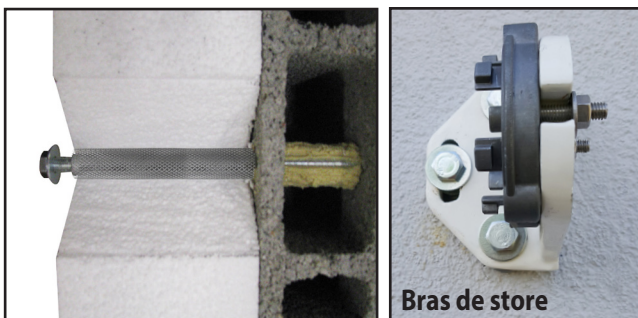


Info. page 27

FIXATION SUPPORT DE CLIM I.T.E.

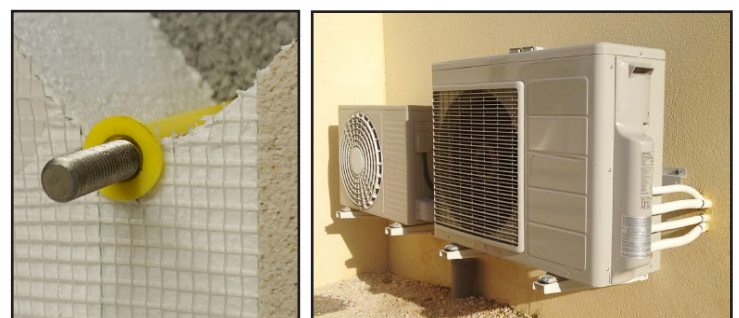

Info. page 31

BARDAGE

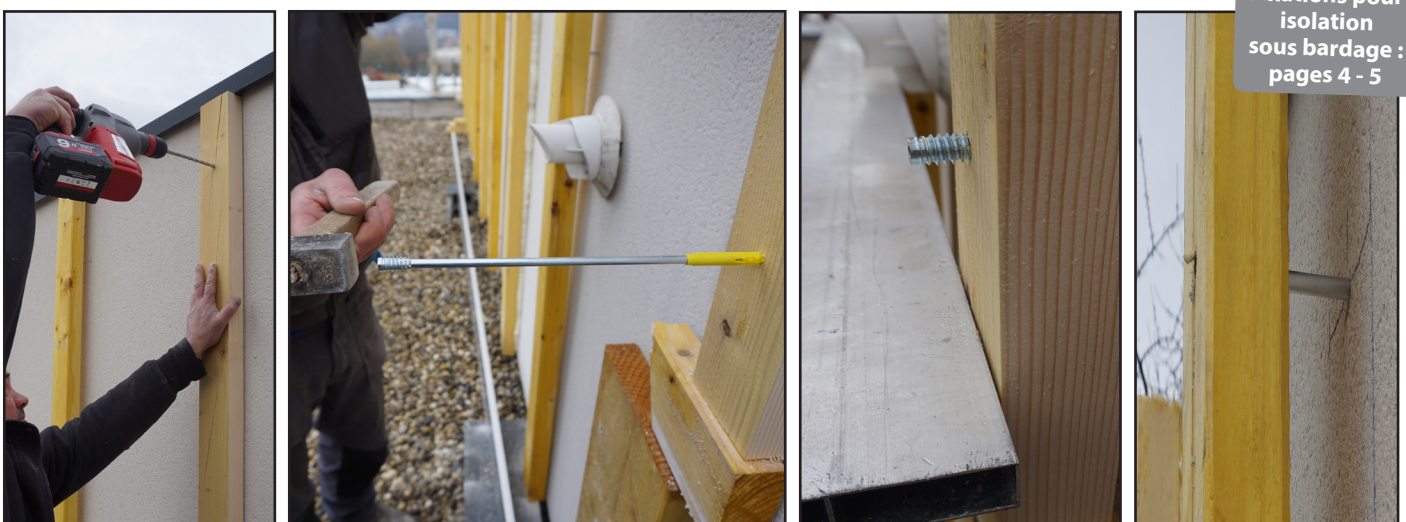

Fixations pour isolation sous bardage : pages 4 - 5




Toutes nos fixations (pattes à vis pour descentes d'eaux pluviales, fixations de charges lourdes à la résine (stores), fixations supports de clim etc.) peuvent être posées **AVANT** ou **APRÈS** isolation sans dégrader, ni écraser l'isolant.



GOND ISOLATION À LA RÉSINE

Dans matériaux creux, utiliser un filtre métallique.

Si pose après isolation - filtre long de 200 mm à 1 m



Outil de pose fourni dans chaque boîte.

Si pose avant isolation - filtre court lg 150 mm




Possibilité GOND INOX A4

Fer carré de 12 mm pour volet PVC

Gabarit de perçage C


260

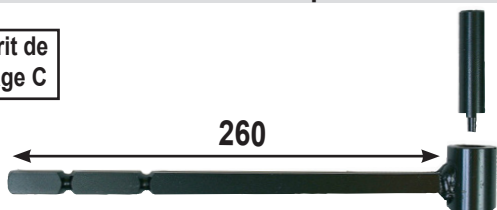

Gond ISO Ø 12 - 14 - 16

Désignation	Référence	Cond't	Finition	ISO mini - maxi	
				Creux	Pleins
Gond ISO Ø 12x260	A001205	12	Cataphorèse	80-120	100-150
Gond ISO Ø 12x260	A001206	Unité	Cataphorèse	80-120	100-150
Gond ISO Ø 12x300	A001294	12	Cataphorèse	90-140	140-190
Gond ISO Ø 12x300	A001296	Unité	Cataphorèse	90-140	140-190
Gond ISO Ø 14x260	A001225	12	Cataphorèse	80-120	100-150
Gond ISO Ø 14x260	A001226	Unité	Cataphorèse	80-120	100-150
Gond ISO Ø 14x300	A001230	12	Cataphorèse	90-140	140-190
Gond ISO Ø 14x300	A001232	Unité	Cataphorèse	90-140	140-190
Gond ISO Ø 16x260	A001440	12	Cataphorèse	80-120	100-150
Gond ISO Ø 16x260	A001441	Unité	Cataphorèse	80-120	100-150

Également disponible en zingué jaune.

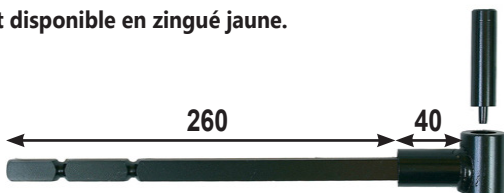

Gond ISO Ø 12 - 14 - 16 double volet

Désignation	Référence	Cond't	Finition	ISO mini - maxi	
				Creux	Pleins
Gond ISO double volet Ø 12x260	A001260	1	Cataphorèse	80-120	100-150
Gond ISO double volet Ø 14x260	A001280	1	Cataphorèse	80-120	100-150
Gond ISO double volet Ø 16x260	A001480	1	Cataphorèse	80-120	100-150

Attention : si le tableau est isolé, en tenir compte. Les valeurs "ISO mini - maxi" changent si pose avant ou après crépi.

Filtre métallique Ø 22

Pour fer carré de 12



+ outil de pose fourni

Désignation	Référence	Cond't	Finition
Ø 22x150	A020080	12	Métal
Ø 22x200	A020100	12	Métal
Ø 22x250	A020110	12	Métal
Ø 22x1000	A020130	12	Métal

CSTB

le futur en construction

Coefficient de transmission thermique
Gond de volet ISO
 $\chi = 0,023$ W/K (PV CSTB sur demande)

- ✓ Filtre entièrement perforé : scellement plus performant
- ✓ Pas de collerette : esthétique

ATTENTION : nos gonds acier ne vont pas avec les pentures ALU (prévoir accessoires p.18)



Fer carré de 14 mm pour volet léger

Gabarit de perçage D



Gond ISO Ø 14

Désignation	Référence	Cond't	Finition	ISO mini - maxi	
				Creux	Pleins
Gond ISO Ø 14x300	A001311	12	Cataphorèse	90-140	140-190
Gond ISO Ø 14x300	A001385	Unité	Cataphorèse	90-140	140-190
Gond ISO Ø 14x350	A001312	12	Cataphorèse	130-190	180-230
Gond ISO Ø 14x350	A001387	Unité	Cataphorèse	130-190	180-230
Gond ISO Ø 14x400	A001313	12	Cataphorèse	190-240	220-260
Gond ISO Ø 14x400	A001389	Unité	Cataphorèse	190-240	220-260

Désignation	Référence	Cond't	Finition	ISO mini - maxi	
				Creux	Pleins
Gond ISO Ø 14x300	A001311	12	Cataphorèse	90-140	140-190
Gond ISO Ø 14x300	A001385	Unité	Cataphorèse	90-140	140-190
Gond ISO Ø 14x350	A001312	12	Cataphorèse	130-190	180-230
Gond ISO Ø 14x350	A001387	Unité	Cataphorèse	130-190	180-230
Gond ISO Ø 14x400	A001313	12	Cataphorèse	190-240	220-260
Gond ISO Ø 14x400	A001389	Unité	Cataphorèse	190-240	220-260

Gond ISO Ø 16

Désignation	Référence	Cond't	Finition	ISO mini - maxi	
				Creux	Pleins
Gond ISO Ø 16x300	A001316	12	Cataphorèse	90-140	140-190
Gond ISO Ø 16x350	A001317	12	Cataphorèse	130-190	180-230
Gond ISO Ø 16x400	A001318	12	Cataphorèse	190-240	220-260

Désignation	Référence	Cond't	Finition	ISO mini - maxi	
				Creux	Pleins
Gond ISO Ø 16x300	A001316	12	Cataphorèse	90-140	140-190
Gond ISO Ø 16x350	A001317	12	Cataphorèse	130-190	180-230
Gond ISO Ø 16x400	A001318	12	Cataphorèse	190-240	220-260

Attention : si le tableau est isolé, en tenir compte. Les valeurs "ISO mini - maxi" changent si pose avant ou après crépi.

Filtre métallique Ø 26

Pour fer carré de 14



+ outil de pose fourni

Désignation	Référence	Cond't	Finition
Ø 26x150	A020140	12	Métal
Ø 26x200	A020145	12	Métal
Ø 26x350	A020150	12	Métal
Ø 26x1000	A020180	6	Métal

Fer carré de 16 mm pour volet lourd

Gabarit de perçage H



Gond ISO Ø 14

Désignation	Référence	Condt	Finition
Gond ISO Ø 14x350	A001448	12	Cataphorèse
Gond ISO Ø 14x350	A001449	Unité	Cataphorèse
Gond ISO Ø 14x400	A001450	12	Cataphorèse
Gond ISO Ø 14x450	A001460	12	Cataphorèse

ISO mini - maxi	
Creux	Pleins
130-190	180-230
130-190	180-230
190-240	220-260
230-270	250-280

Gond ISO Ø 16

Désignation	Référence	Condt	Finition
Gond ISO Ø 16x350	A001488	12	Cataphorèse
Gond ISO Ø 16x400	A001490	12	Cataphorèse
Gond ISO Ø 16x450	A001495	12	Cataphorèse

ISO mini - maxi	
Creux	Pleins
130-190	180-230
190-240	220-260
230-270	250-280

Attention : si le tableau est isolé, en tenir compte.

Les valeurs "ISO mini - maxi" changent si pose avant ou après crépi.


Pour les doubles volets, prendre la longueur au dessus.

Filtre métallique Ø 28

Pour fer carré de 16

Désignation	Référence	Condt	Finition
Ø 28x 150	A020189	12	Métal
Ø 28x 200	A020192	12	Métal
Ø 28x 350	A020195	12	Métal
Ø 28x 1000	A020198	6	Métal

+ outil de pose fourni



GABARIT DE PERÇAGE

Permet de guider le perçage pour la pose de gonds à la résine.

POUR FER CARRÉ DE 12 / PERÇAGE Ø 22 MM

Désignation	Référence	Condt	Surcondt	Finition
Ø 12	A001072	Sachet de 1	5 sachets	Zinguée
Ø 14	A001075	Sachet de 1	5 sachets	Zinguée
Ø 16	A001080	Sachet de 1	5 sachets	Zinguée

Matériaux pleins : perçage 18 mm

POUR FER CARRÉ DE 14 / PERÇAGE Ø 25 - 26 MM

Désignation	Référence	Condt	Surcondt	Finition
Ø 14	A001320	Sachet de 1	5 sachets	Zinguée jaune
Ø 16	A001330	Sachet de 1	5 sachets	Zinguée jaune

Matériaux pleins : perçage 22 mm


POUR FER CARRÉ DE 16 / PERÇAGE Ø 28 MM

Désignation	Référence	Condt	Surcondt	Finition
Ø 14	A001370	Sachet de 1	5 sachets	Zinguée
Ø 16	A001380	Sachet de 1	5 sachets	Zinguée

Matériaux pleins : perçage 25 mm

Arrêt de volet à sceller

Arrêt de volet ISO + butée - fer carré de 10

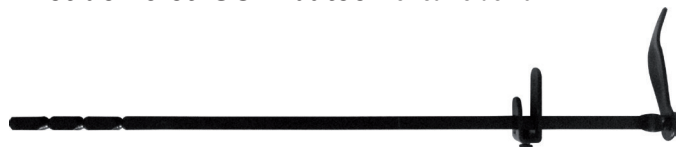

Désignation	Référence	Condt	Finition
Longueur 400	A130174	12	Cataphorèse
Longueur 450	A130175	12	Cataphorèse

ISO mini - maxi	
Creux	Pleins
190-260	230-260
270-300	270-300

Filtre métallique Ø 20

Pour fer carré de 10



+ outil de pose fourni

Désignation	Référence	Condt	Finition
Ø 20x 150	A020040	12	Métal

Le choix du Pro !

A utiliser avec notre résine D.I.
cf. page 19



Résine D.I.

- Polyester sans styrène
- Agréée béton et maçonneries

410 ml





Mise en place FACILE!


Gabarit C



Gabarit D




Gabarit H





PIÈCE POUR GOND EN ANGLE

Permet de supprimer le gond existant lorsqu'il est dans l'angle, afin de pouvoir faire le retour de tableau.

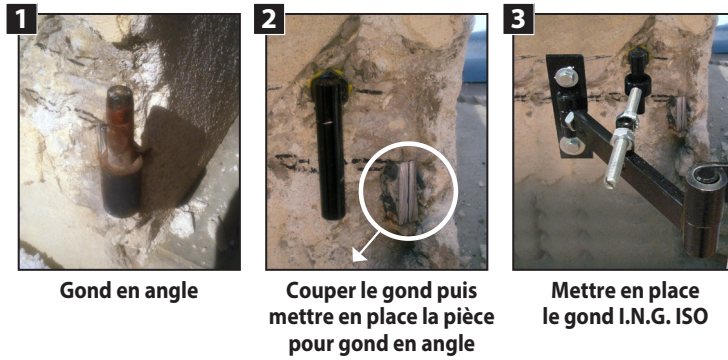


Creux : Ø 12
Pleins : Ø 13



Désignation	Référence	Sachet de	Surcondt
Pièce pour gond en angle	A130120	4	5 sachets

GOND ET ARRÊT ISO SUR PLATINE

Pour ossature BOIS

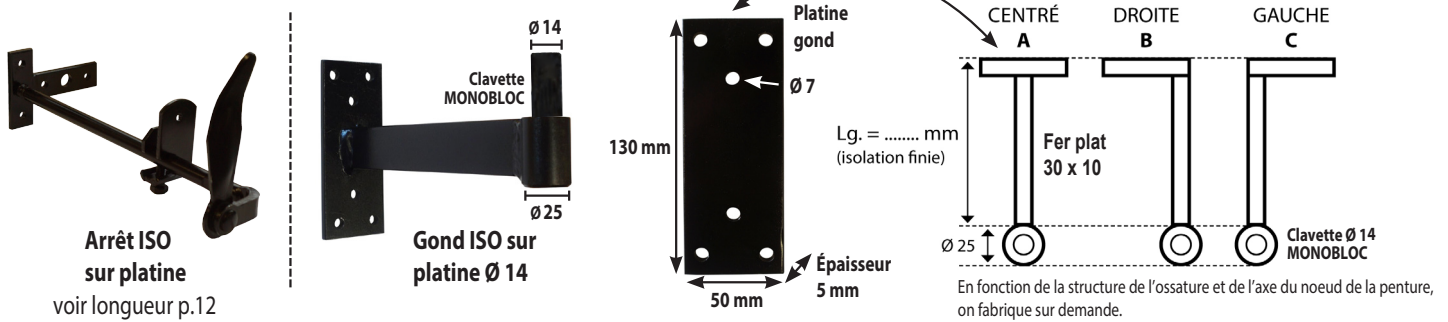

Désignation	Référence	Finition
Arrêt ISO sur platine	A130177	Cataphorèse


Désignation	Référence	Finition
Gond ISO sur platine - A	A004010	Cataphorèse
Gond ISO sur platine DROIT - B	A004015	Cataphorèse
Gond ISO sur platine GAUCHE - C	A004020	Cataphorèse

ACCESSOIRE POUR PENTURE ALU

Accessoire obligatoire pour éviter l'effet pile (pour qu'il n'y ait pas de problème de rouille)

Adaptable à tous nos gonds Ø 14 (repercer le corps à Ø 16)


Désignation	Référence	Sachet de	Surcondt
* Accessoire penture alu + CLIP	A130125	4	5 sachets
Désignation	Référence	Sachet de	Surcondt
Accessoire penture alu	A130123	4	5 sachets

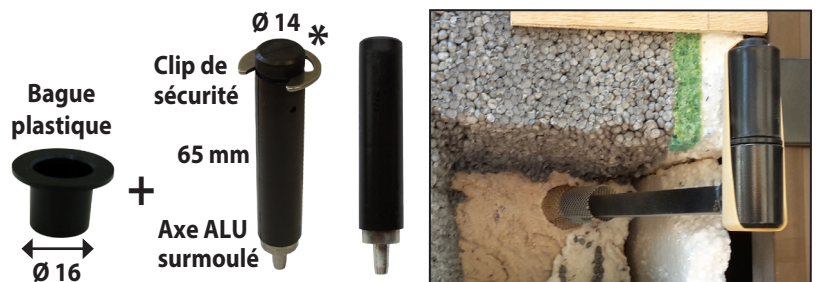

RONDELLE D'ÉPAISSEUR - POUR RATTRAPER LE JEU ENTRE LA PENTURE ET LE GOND

Plastique - Ø 14

Désignation	Référence	Cond
Épaisseur 2 mm	A856660	12
Épaisseur 3 mm	A856670	12

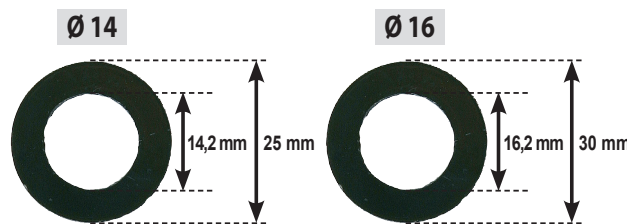

Également disponible en sachet de 4

Acier - Ø 14

Désignation	Référence	Cond
Épaisseur 2 mm	A856605	12
Épaisseur 3 mm	A856610	12
Épaisseur 4 mm	A856612	12
Épaisseur 5 mm	A856614	12

Acier - Ø 16

Désignation	Référence	Cond
Épaisseur 2 mm	A856620	12
Épaisseur 3 mm	A856622	12
Épaisseur 4 mm	A856624	12
Épaisseur 5 mm	A856626	12

Inox A4 - Ø 14

Désignation	Référence	Cond
Épaisseur 2 mm	A856680	2
Épaisseur 3 mm	A856685	2
Épaisseur 4 mm	A856690	2
Épaisseur 5 mm	A856695	2

Inox A4 - Ø 16

Désignation	Référence	Cond
Épaisseur 2 mm	A856700	2
Épaisseur 3 mm	A856707	2

ÉLASTIQUE

Pour maintenir le gond à la peinture durant le temps de séchage de la résine



Désignation	Référence	Seau de
Elastique	A030000	100

RÉSINE DI - POLYESTER SANS STYRÈNE

410 ml



Scellement de tiges filetées dans le béton non fissuré



Fixations dans les maçonneries



Le choix du Pro ! Idéal pour la pose de gonds de volets

Désignation	Référence	Condt	Couleur
Résine 410 ml DI	A050120	6	Beige

EMBOUT MÉLANGEUR

215 mm



Désignation	Référence	Condt
Canule embout mélangeur	A040410	50 (5 sachets de 10)
Canule embout mélangeur	A040420	200 (20 sachets de 10)

ÉCOUVILLON

Pour nettoyer le trou après le perçage

Lg. 300 ou 500 mm



Désignation	Référence	Sachet de
Ecouvillon Ø 10 x 300	A030050	1
Ecouvillon Ø 15 x 300	A030060	1
Ecouvillon Ø 20 x 300	A030070	1
Ecouvillon Ø 16 x 500	A030080	1

CÔNE CENTREUR

Permet de centrer la pièce à fixer dans le trou ou dans le filtre lors d'un scellement (pièce toujours de niveau)

Languette détachable, à couper une fois la résine durcie



Désignation	Référence	Boîte de
Cône centreur	A020220	50


MARTEAU

Pour le blocage de la clavette dans le corps de gond



Désignation	Référence	Condt
Marteau	A030030	1

DISQUE ABRASIF



➔ ACIER
➔ INOX

Désignation	Référence	Condt
Ø 125 x 1,0 mm	A105050	Bte métal. de 10
Ø 125 x 1,0 mm VRAC	A105051	Carton de 200

RALLONGE EMBOUT MÉLANGEUR

Permet de rallonger l'embout mélangeur pour injecter la résine dans les filtres longs



Désignation	Référence	Sachet de	Surcondt
Rallonge Lg. 250 mm	A040510	10	5 sachets
Rallonge Lg. 400 mm	A040515	10	5 sachets
Rallonge Lg. 800 mm	A040520	10	5 sachets

POMPE SOUFFLANTE

Pour nettoyer le trou après perçage

Le choix du Pro ! Indispensable pour la bonne tenue du scellement



Désignation	Référence	Sachet de
Pompe soufflante 580 cm ³	A030040	1
Pompe soufflante 990 cm ³	A030045	1



MÈCHE TYPE SDS

Autres tailles disponibles, nous consulter.



Désignation	Référence	Désignation	Référence
Ø 10 x 310	A400180	Ø 16 x 450	A400400
Ø 11 x 450	A400235	Ø 17 x 450	A400418
Ø 12 x 310	A400255	Ø 22 x 450	A400510
Ø 13 x 450	A400305	Ø 25 x 450	A400550
Ø 16 x 300	A400390	Ø 28 x 450	A400590

ARRÊT DE VOLET ISO

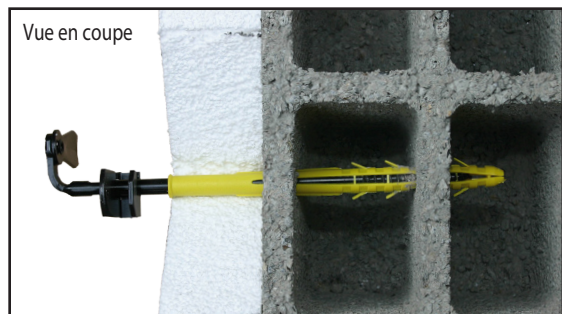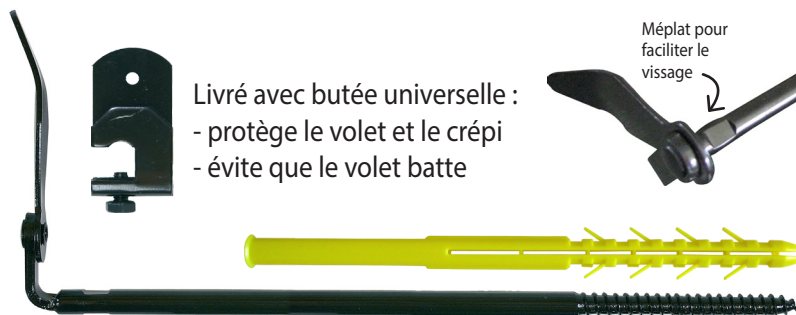

Dans le parpaing, expansion sur les deux alvéoles.

MISE EN OEUVRE SI POSE AVANT ISOLATION DE PRÉFÉRENCE POSER APRÈS ISOLATION



Percer la maçonnerie et insérer la cheville grande longueur.



Visser l'arrêt dans la cheville.



Installer la butée universelle : l'arrêt de volet ISO est mis en place !

CHEVILLE Ø 12

Creux : perçage Ø 12 / Pleins : Ø 13

Désignation	Référence	Cond't	Finition
Arrêt de volet ISO 0/5 - béton	A130130	12	Cataphorèse
Arrêt de volet ISO 0/5 - béton	A130131	Unité	Cataphorèse

Cheville longueur 130 - Arrêt longueur 220

ISO mini - maxi	
Creux	Pleins
-	Maxi 60
-	Maxi 60

CSTB
 le futur en construction
 Coefficient de transmission thermique
 Arrêt de volet ISO
 X = 0,013 W/K (PV CSTB sur demande)



Désignation	Référence	Cond't	Finition
Arrêt de volet ISO 0/8	A130150	12	Cataphorèse
Arrêt de volet ISO 0/8	A130151	Unité	Cataphorèse

Cheville longueur 200 - Arrêt longueur 280

ISO mini - maxi	
Creux	Pleins
40-70	100-120
40-70	100-120

Désignation	Référence	Cond't	Finition
Arrêt de volet ISO 0/10	A130170	12	Cataphorèse
Arrêt de volet ISO 0/10	A130171	Unité	Cataphorèse

Cheville longueur 240 - Arrêt longueur 320

ISO mini - maxi	
Creux	Pleins
80-110	140-160
80-110	140-160

CHEVILLE Ø 16

Creux : perçage Ø 16 / Pleins : Ø 17

Désignation	Référence	Cond't	Finition
Arrêt de volet ISO 0/15	A130172	12	Cataphorèse
Arrêt de volet ISO 0/15	A130173	Unité	Cataphorèse

Cheville longueur 300 - Arrêt longueur 380

ISO mini - maxi	
Creux	Pleins
130-170	200-220
130-170	200-220

SPÉCIAL VOLET ALU

NOUVEAU
SUR DEMANDE

← caoutchouc de protection

← butée

Arrêt avec caoutchouc sur feuille + butée



ARRÊT DE VOLET TÊTE DE BERGÈRE ISO



Livré avec butée spéciale tête de bergère

Le choix du Pro ! Dans les matériaux pleins, percez au diamètre supérieur.

Retrouvez nos mèches page 19

CHEVILLE Ø 12

Creux : perçage Ø 12 / Pleins : Ø 13

Désignation	Référence	Condt	Finition
Arrêt tête de bergère ISO 0/5	A130185	12	Cataphorèse

Cheville longueur 130 - Arrêt longueur 220

ISO mini-maxi	
Creux	Pleins
-	10-60

Désignation	Référence	Condt	Finition
Arrêt tête de bergère ISO 0/8	A130190	12	Cataphorèse


Cheville longueur 200 - Arrêt longueur 280

ISO mini-maxi	
Creux	Pleins
40-70	70-120

Désignation	Référence	Condt	Finition
Arrêt tête de bergère ISO 0/10	A130195	12	Cataphorèse

Cheville longueur 240 - Arrêt longueur 320

ISO mini-maxi	
Creux	Pleins
80-110	130-160

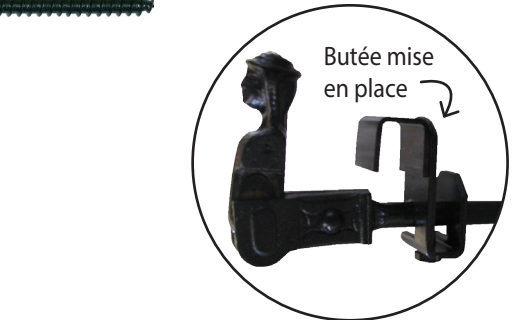


Butée mise en place



Ouverture facile

ARRÊT DE VOLET AUTOMATIQUE ISO

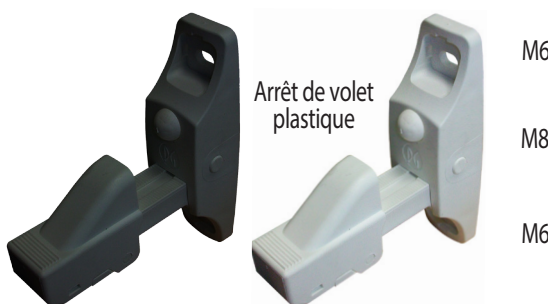

Arrêt de volet plastique


M6
M8
M6



Cheville Ø 12 x 240



Vis sans tête Ø 10 x 240 - taraudée M8



Ø 6 M6 Ø 8 M8

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Automatique : le volet se bloque tout seul dans l'arrêt de volet
- ▶ Réglable : Pour épaisseur de volet de 20 mm à 50 mm
- ▶ Butée caoutchouc permettant de ne pas détériorer le volet
- ▶ Pour volets bois, aluminium ou PVC

Creux : perçage Ø 12 / Pleins : Ø 13


Désignation	Référence	Condt	Finition
Arrêt de volet automatique ISO Blanc	A130210	2	Blanche
Arrêt de volet automatique ISO Noir	A130215	2	Noire

ISO mini-maxi	
Creux	Pleins
80-110	130-160
80-110	130-160

Désignation	Référence	Condt	Finition
Arrêt de volet automatique SEUL Blanc	A130205	4	Blanche
Arrêt de volet automatique SEUL Noir	A130207	4	Noire




Taraudage M6



Butée caoutchouc


réglable

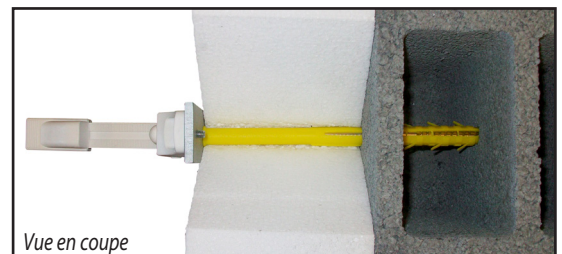


Vue en coupe

BATTEMENT HAUT ISO POUR ESPAGNOLETTE PLATE


CSTB
le futur en construction
Coefficient de transmission thermique
Battement haut ISO
 $\lambda = 0,015$ W/K (PV CSTB sur demande)



ESPAGNOLETTE PLATE

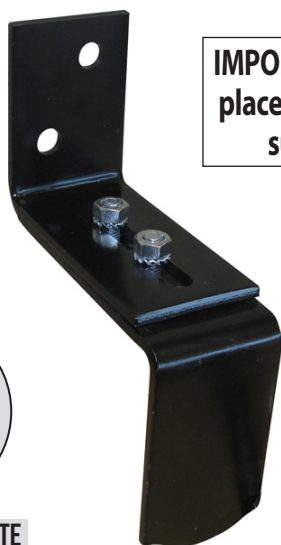

IMPORTANT : mise en place avant isolation sur la façade

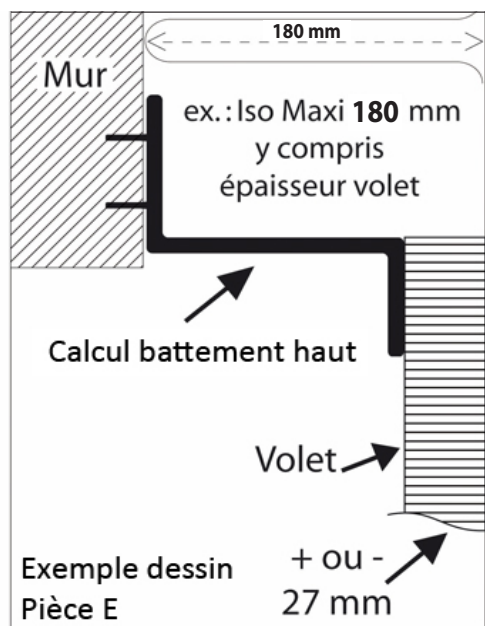

VUES EN SITUATION

AVANT ISOLATION



APRÈS ISOLATION




HAUTEUR 70 MM

Désignation	Référence	Sachet de	Surcondt	ISO mini	ISO maxi	Hauteur
Battement haut ISO pièce D	A 130580	4	5 sachets	100 mm	130 mm	70 mm
Battement haut ISO pièce E	A 130590	4	5 sachets	130 mm	180 mm	70 mm
Battement haut ISO pièce E	A 130591	Unité	-	130 mm	180 mm	70 mm
Battement haut ISO pièce R	A 130592	4	5 sachets	130 mm	190 mm	70 mm
Battement haut ISO pièce S	A 130594	4	5 sachets	190 mm	260 mm	70 mm

HAUTEUR 100 MM - SI ISOLATION DES TABLEAUX


Désignation	Référence	Sachet de	Surcondt	ISO mini	ISO maxi	Hauteur
Battement haut ISO pièce F	A 130600	4	5 sachets	100 mm	130 mm	100 mm
Battement haut ISO pièce J	A 130620	4	5 sachets	130 mm	180 mm	100 mm
Battement haut ISO pièce G	A 130630	4	5 sachets	130 mm	190 mm	100 mm

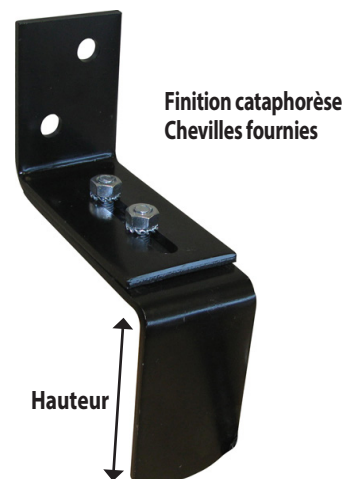



BATTEMENT BAS ISO POUR ESPAGNOLETTE PLATE

Désignation	Référence	Sachet de	Surcondt	Longueur
Battement bas ISO pièce A	A130550	4	5 sachets	60 mm
Battement bas ISO pièce B	A130560	4	5 sachets	100 mm
Battement bas ISO pièce C	A130570	4	5 sachets	150 mm
Battement bas ISO pièce C	A130571	Unité	-	150 mm
Battement bas ISO pièce P	A130575	4	5 sachets	180 mm
Battement bas ISO pièce V	A130577	4	5 sachets	230 mm

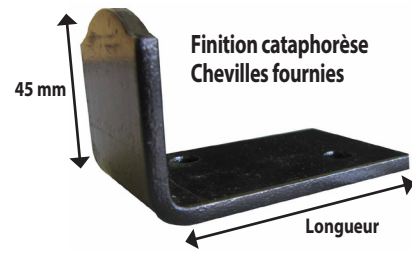

BATTEMENT BAS ISO POUR ESPAGNOLETTE PLATE SUR BAVETTE ALU

CARACTÉRISTIQUES



- ▶ Réglable grâce à la lumière
- ▶ Sans pré-perçage
- ▶ Vis autoperceuses Ø 4,8 x 19 fournies
- ▶ Finition zinguée ou époxy blanc
- ▶ Fabrication Française



NOIR				
Désignation	Référence	Sachet de	Surcondt	Finition
Battement bas ISO pièce B.A.	A130547	4	5 sachets	Noire

ZINGUÉ				
Désignation	Référence	Sachet de	Surcondt	Finition
Battement bas ISO pièce B.A.	A130548	4	5 sachets	Zinguée

ÉPOXY BLANC				
Désignation	Référence	Sachet de	Surcondt	Finition
Battement bas ISO pièce B.A.	A130549	4	5 sachets	Blanche

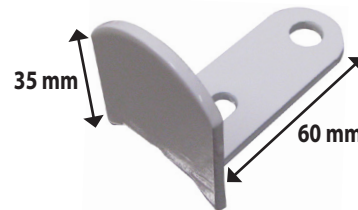

BATTEMENT HAUT ISO POUR ESPAGNOLETTE À CROCHET

Désignation	Référence	Sachet de	Surcondt	ISO mini	ISO maxi
Battement haut ISO pièce M	A130670	2	5 sachets	100 mm	130 mm
Battement haut ISO pièce N	A130680	2	5 sachets	130 mm	180 mm



BATTEMENT BAS ISO POUR ESPAGNOLETTE À CROCHET

Désignation	Référence	Sachet de	Surcondt	Longueur
Battement bas ISO pièce K	A130650	2	5 sachets	50 mm
Battement bas ISO pièce L	A130660	2	5 sachets	70 mm

Finition cataphorèse
Chevilles fournies



ESPAGNOLETTE À CROCHET


⚠ DANS CE CAS DE FIGURE,
IL FAUT TOUJOURS UTILISER
2 BATTEMENTS : 1 PLAT ET 1 ROND

Méplat pour
vissage

CHEVILLE ISOLATION - POUR LA FIXATION DE MATÉRIEAUX D'ISOLATION SUR BÉTON ET MAÇONNERIE

CARACTÉRISTIQUES

- Pose rapide et simple à travers l'isolant
- Très bonne tenue dans matériaux pleins et creux
- Livré avec un clou à expansion
- Clou en fibre de verre rigide pour une bonne étanchéité

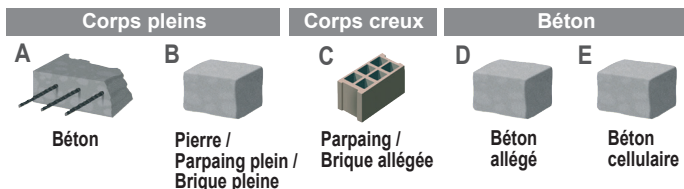

CHEVILLE I.T.E. - BÉTON ET MAÇONNERIE

- Type : à frapper
- Clou d'expansion : plastique
- Type de pose : à fleur
- Catégorie d'utilisation : A / B / C / D / E



Rosace Ø 60

Désignation	Référence	Cond't	L	D	d _{cut}	t _{fix}	Cartons / palette
10/100/140	A272110	200	140	60	10	100	40
10/120/160	A272115	200	160	60	10	120	40
10/130/170	A272120	200	170	60	10	130	40
10/150/190	A272130	200	190	60	10	150	40
10/170/210	A272135	200	210	60	10	170	40

CHEVILLE I.T.I. - ISOLATION THERMIQUE PAR L'INTÉRIEUR

- Type : à frapper
- Clou d'expansion : plastique
- Type de pose : à fleur




Rosace Ø 50

Désignation	Référence	Cond't	L	D	d _{cut}	t _{fix}	Cartons / palette
10/40/70	A270500	300	70	50	10	40	64
10/60/90	A270550	300	90	50	10	60	64
10/80/110	A270600	300	110	50	10	80	56
10/100/130	A270605	300	130	50	10	100	56
10/120/150	A270607	300	150	50	10	120	40
10/130/160	A270610	300	160	50	10	130	40
10/140/170	A270612	200	170	50	10	140	48
10/150/190	A270615	200	190	50	10	150	48
10/170/210	A270620	200	210	50	10	170	40

CHEVILLE I.T.E. - BÉTON ET MAÇONNERIE


- Type : à frapper
- Clou d'expansion : plastique
- Type de pose : à fleur



Rosace Ø 90 - spéciale laine de roche

Désignation	Référence	Cond't	L	D	d _{cut}	t _{fix}	Cartons / palette
10/60/90	A270720	300	90	90	10	60	20
10/80/110	A270725	300	110	90	10	80	20
10/100/130	A270730	300	130	90	10	100	20
10/120/160	A270735	300	160	90	10	120	20
10/160/190	A270738	200	190	90	10	160	20
10/180/210	A270740	200	210	90	10	180	20



SCHÉMA TECHNIQUE



L : Longueur du clou (mm)
Profondeur d'ancrage nominale (mm)
D : Diamètre de la tête du clou (mm)
d_{cut} : Diamètre de perçage (mm)
t_{fix} : Epaisseur maxi de l'isolant (mm)

Ex : 10/160/200
- 10 = Ø de perçage
- 160 à 160 = Epaisseur maxi de l'isolant
- 200 = Longueur totale du clou

MISE EN OEUVRE

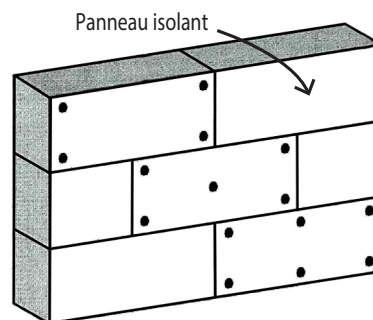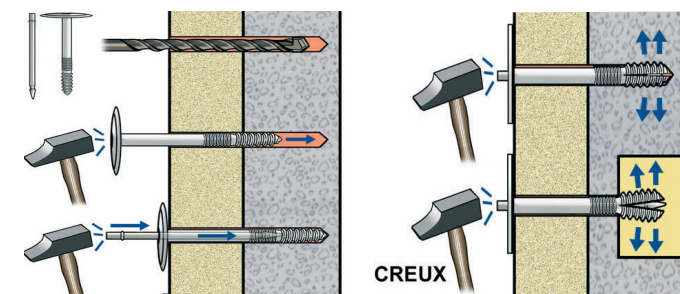

Plan de chevillage (en parties courantes) :

- 4 chevilles / panneau
- OU
- 5 chevilles / panneau
- OU
- 6 chevilles / panneau

8 chevilles / m²

CHEVILLE I.T.E. - BÉTON ET MAÇONNERIE

- Type : à frapper
- Clou d'expansion : plastique
- Type de pose : à fleur
- Catégorie d'utilisation : B / C / D / E



Rosace Ø 60

10/210/260	A270625	100	260	50	10	210	48
------------	---------	-----	-----	----	----	-----	----

CHEVILLE I.T.E. - BÉTON ET MAÇONNERIE

- Type : à frapper
- Clou d'expansion : métal
- Type de pose : à fleur
- Catégorie d'utilisation : A / B / C / D / E



Rosace Ø 60

Désignation	Référence	Cond't	L	D	d _{cut}	t _{fix}	Cartons / palette
10/105/140	A270480	100	140	60	10	105	120
10/125/160	A270482	100	160	60	10	125	120
10/145/180	A270484	100	180	60	10	145	96
10/165/200	A270486	100	200	60	10	165	96
10/185/220	A270488	100	220	60	10	185	96
10/225/260	A270490	100	260	60	10	225	64
10/265/300	A270492	100	300	60	10	265	64

CHEVILLE MÉTALLIQUE

Pour la fixation de fibralith



Résistance au feu



Rosace Ø 35

Désignation	Référence	Cond't	L	dcut	tfix	Cartons / palette
8/50/80	A270432	250	80	8	50	36
8/75/110	A270433	250	110	8	75	36
8/100/140	A270434	250	140	8	100	36
8/125/170	A270435	250	170	8	125	36
8/150/200	A270436	250	200	8	150	36
8/200/250	A270437	200	250	8	200	36
Rondelle ISO métal 80	A270439	250	-	-	-	-

DISQUE / COURONNE POUR POLYSTYRÈNE

Disque polystyrène

Désignation	Référence	Cond't
Ø 60 blanc	A272150	100
Ø 60 gris	A272160	100



Couronne pour polystyrène

Désignation	Référence	Cond't
Ø 60	A272190	1



CHEVILLE ISOLATION - POUR LA FIXATION DE MATÉRIAUX D'ISOLATION SUR SUPPORT BOIS

VIS À BOIS




- ▶ Embout Torx T30
- ▶ Tête fraisée

Désignation	Référence	Cond't	Finition
Vis à bois Ø 6 x 140	A136310	100	Zinguée jaune
Vis à bois Ø 6 x 160	A136320	100	Zinguée jaune
Vis à bois Ø 6 x 180	A136330	100	Zinguée jaune
Vis à bois Ø 6 x 200	A136340	100	Zinguée jaune
Vis à bois Ø 6 x 220	A136350	100	Zinguée jaune
Vis à bois Ø 6 x 240	A136355	100	Zinguée jaune
Vis à bois Ø 6 x 260	A136358	100	Zinguée jaune
Vis à bois Ø 6 x 280	A136360	100	Zinguée jaune
Vis à bois Ø 6 x 300	A136362	100	Zinguée jaune

RONDELLE PLATE ISOLATION Ø 60

Pour la pose d'isolants sur ossature bois

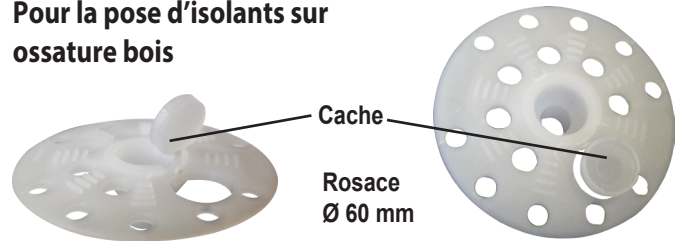

Cache

Rosace Ø 60 mm

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Installation facile
- ▶ Matière copolymère
- ▶ Diamètre de vis 5 à 7,5 mm
- ▶ Diamètre du trou 7,5 mm
- ▶ Pour bois, contre-plaqué, aggloméré

Désignation	Référence	Cond't	Finition
Rondelle plate isolation Ø 60	A136210	100	Blanche

CHEVILLE TAP-VIS TÊTE LARGE

Fixation de profilés de départ



L : Longueur totale
Dcut : Diamètre de perçage
Tfix : Epaisseur maxi à fixer

Désignation	Référence	Cond't	L	dcut	tfix
6/2/28	A270030	100	28	6	2
6/7/40	A270040	100	40	6	7

TREILLIS EN FIBRE DE VERRE POUR FAÇADE

Pour isolation par l'extérieur - armature toilée GT 155




- ▶ Rouleau de 50 m²
- ▶ Mailles : 4 x 4 mm
- ▶ Résistant à la chaux

Désignation	Référence	Cond't
Treillis pour façade Iso. Extérieure	A600200	Le rouleau

CHEVILLE POLYSTYRÈNE


Fixation direct d'équipements légers dans l'isolant

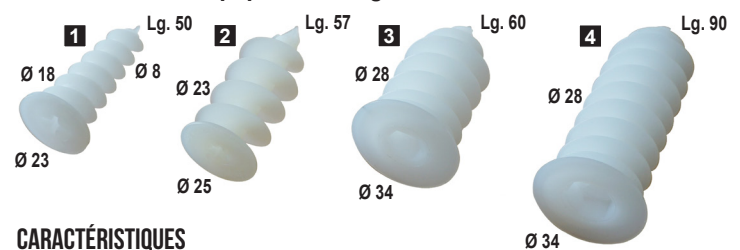

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Installation facile (vis autoforeuse)
- ▶ Vissage direct dans l'isolant
- ▶ Matière polypropylène
- ▶ Jusqu'à 5 Kg par point de fixation

- APPLICATIONS :
- éclairage en applique,
 - boîtes aux lettres,
 - interrupteurs ...

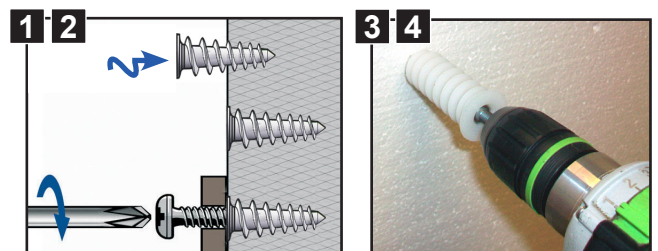

Désignation	Référence	Cond't	Ø vis	Lg. vis	Embout
1 Cheville Ø 23 x 50	A136010	25	3-4 mm	25 mm	PH n° 3
2 Cheville Ø 25 x 57	A136020	25	4-5 mm	30 mm	Torx T40
3 Cheville Ø 34 x 60	A136023	25	5-6 mm	30 mm	TH 10
4 Cheville Ø 34 x 90	A136025	25	6-7 mm	70 mm	TH 13



CSTB
le futur en construction
Coefficient de transmission thermique
Fixation de descente d'eaux pluviales
 $\lambda = 0,006$ W/K (PV CSTB sur demande)

PATTE À VIS LONGUE POUR DESCENTES D'EAUX PLUVIALES

Une idée simple qui facilite la fixation de colliers de cheneaux


CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Notre système permet la fixation après isolation
- ▶ Le collier est toujours à la bonne distance
- ▶ Peu de ponts thermiques
- ▶ Existe avec filetage pas de 7x150 et 8x125
- ▶ Clé pour pas de 7 ou 8 fournie dans chaque boîte

- ▶ FACILE - RAPIDE - PROPRE
- ▶ Pose instantanée (évite des allers et retours sur les chantiers)
- ▶ Pas de temps de séchage
- ▶ Pose AVANT ou APRES finition, au choix

Le choix du Pro !
Pas de rallonge de patte à vis !

Nouveau 2 façons de visser :
- manuellement
- à l'aide d'une visseuse

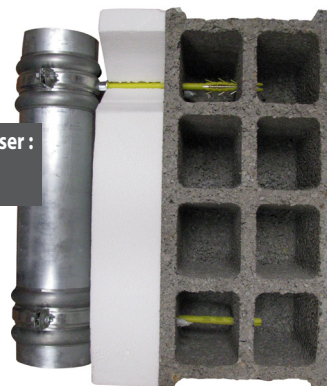

Double expansion sur 2 alvéoles

Possibilité INOX sur demande

Creux : perçage Ø 10 / Pleins : Ø 11

Ø 7 10 mm M7

Ø 7 10 mm M8

Ø 10

Ø 10

Ø 10

Pour faire contre-écrou



M7 ou M8
Manuel



Nouvelle étiquette !

Filetage M7 - Finition zinguée

Désignation	Référence	Boîte de	ISO mini-maxi	
			Creux	Pleins
M7 x 170 - chev. Ø 10 x 160	A140020	25	10-30	10-80
M7 x 210 - chev. Ø 10 x 200	A140030	25	40-70	90-120
M7 x 250 - chev. Ø 10 x 240	A140032	15	80-110	130-160
M7 x 290 - chev. Ø 10 x 280	A140033	15	120-150	170-200
M7 x 350 - chev. Ø 10 x 340	A140034	15	160-210	210-260

Filetage M8 - Finition zinguée jaune

Désignation	Référence	Boîte de	ISO mini-maxi	
			Creux	Pleins
M8 x 170 - chev. Ø 10 x 160	A140050	25	10-30	10-80
M8 x 210 - chev. Ø 10 x 200	A140060	25	40-70	90-120
M8 x 250 - chev. Ø 10 x 240	A140070	15	80-110	130-160
M8 x 290 - chev. Ø 10 x 280	A140075	15	120-150	170-200
M8 x 350 - chev. Ø 10 x 340	A140080	15	160-210	210-260

Désignation	Référence	Sachet de	ISO mini-maxi	
			Creux	Pleins
M7 x 170 - chev. Ø 10 x 160	A133110	10	10-30	10-80
M7 x 210 - chev. Ø 10 x 200	A133120	10	40-70	90-120
M7 x 250 - chev. Ø 10 x 240	A133130	10	80-110	130-160
M7 x 290 - chev. Ø 10 x 280	A133140	10	120-150	170-200
M7 x 350 - chev. Ø 10 x 340	A133150	10	160-210	210-260

surcondt 5 sachets


Désignation	Référence	Sachet de	ISO mini-maxi	
			Creux	Pleins
M8 x 170 - chev. Ø 10 x 160	A133160	10	10-30	10-80
M8 x 210 - chev. Ø 10 x 200	A133170	10	40-70	90-120
M8 x 250 - chev. Ø 10 x 240	A133180	10	80-110	130-160
M8 x 290 - chev. Ø 10 x 280	A133190	10	120-150	170-200
M8 x 350 - chev. Ø 10 x 340	A133195	10	160-210	210-260

surcondt 5 sachets

FIXATION DE DAUPHINS M7 ET M8 - PLUS ROBUSTE

Vis sans tête Ø 10 mm + cheville Ø 12 mm + 2 raccords de jonction mâles / mâles M8/M7 et M8/M8.

Creux : perçage Ø 12 / Pleins : Ø 13

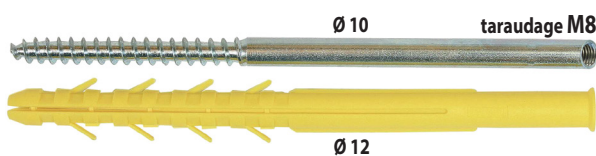

M8 / M7
M8 / M8
Pour le vissage



Désignation	Référence	Boîte de	ISO mini-maxi	
			Creux	Pleins
M7 M8 - Ø 12 x 240	A140120	10	80-110	130-160
M7 M8 - Ø 12 x 300	A140122	10	120-170	170-220

Désignation	Référence	Sachet de	ISO mini-maxi	
			Creux	Pleins
M7 M8 - Ø 12 x 240	A140116	2	80-110	130-160
M7 M8 - Ø 12 x 300	A140118	2	120-170	170-220

surcondt 5 sachets

PATTE À VIS LONGUE POUR DESCENTES D'EAUX PLUVIALES EN ALU. - M6

Creux : perçage Ø 10 / Pleins : Ø 11

Désignation	Référence	Cond	ISO mini-maxi	
			Creux	Pleins
M6 x 220 - Chev. Ø 10 x 200	A140090	25	40-70	90-120
M6 x 260 - Chev. Ø 10 x 240	A140095	25	80-110	130-160



1 rondelle fileté M6 + 1 rondelle + 1 écrou M6

COLLIER POUR DESCENTES D'EAUX PLUVIALES M8

Désignation	Référence	Cond	Finition
Ø 80	A134110	5	Galvanisée
Ø 100	A134115	5	Galvanisée
Ø 110	A134120	5	Galvanisée



CLÉ POUR P.A.V. LONGUE POUR DESCENTES D'EAUX PLUVIALES

Désignation	Référence	Cond	Finition
M6	A140115	1	Zinguée jaune
M7	A140100	1	Zinguée
M8	A140110	1	Zinguée jaune



FIX-STORE ISO - FIXATION À LA RÉSINE POUR STORE

KG par fixation

80 KG → Cisaillement
1100 KG → Arrachement

Béton avec ancrage de 110 mm et isolation de 190 mm



Contenu du kit (sachet) :



Centreur pour que la pièce soit toujours de niveau *

Bouchon pour protéger le taraudage

Taraudage M10 ou M12

Vis TH

Rondelle d'appui

Rondelle

Vis à deux filets Ø 14 ou Ø 16

Filtre métallique Ø 20 x 150 (pose AVANT isolation)


Outil de pose pour filtre

Rallonge embout mélangeur lg. 250 mm

RONDELLE D'APPUI

FOURNIE À L'INTÉRIEUR

NOUVEAU



► Tient seule

► Évite l'écrasement

Pièce à fixer



Scannez ce code pour plus d'infos




Centreur

Pose AVANT ou APRÈS isolation

AVANT

APRÈS

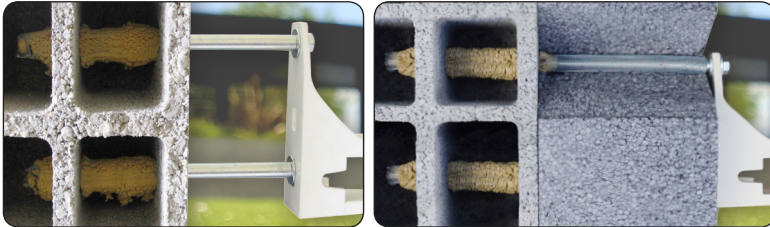

Rondelle d'appui + bouchon



Pose APRÈS isolation dans les matériaux CREUX

SACHET - KIT COMPLET : FILTRE GRANDE LONGUEUR FOURNI

Taraudage	Vis Ø x L (mm)	Référence	Sachet de	Ø Perçage (mm)	ISO maxi CREUX
M10	Ø 14 x 250	A131132	2	Plein : 16 Creux : 20	100/110 mm

Taraudage	Vis Ø x L (mm)	Référence	Sachet de	Ø Perçage (mm)	ISO maxi CREUX
M10	Ø 14 x 300	A131133	2	Plein : 16 Creux : 20	150/160 mm

Pose AVANT isolation dans les matériaux CREUX

SACHET - KIT COMPLET : FILTRE Ø 20 x 150 FOURNI

Taraudage	Vis Ø x L (mm)	Référence	Sachet de	Ø Perçage (mm)	ISO maxi CREUX
M10	Ø 14 x 200	A131110	2	Plein : 16 Creux : 20	50/60 mm
	Ø 14 x 250	A131120	2		100/110 mm
	Ø 14 x 300	A131130	2		150/160 mm
	Ø 16 x 340	A131150	2	Plein : 18 Creux : 20	200/210 mm
	Ø 16 x 400	A131160	2		250/260 mm
M12	Ø 16 x 280	A131175	2	Plein : 18 Creux : 20	130/140 mm
	Ø 16 x 350	A131180	2		200/210 mm
	Ø 16 x 400	A131185	2		250/260 mm

Pose AVANT ou APRÈS isolation dans les matériaux PLEINS


BOÎTE - SANS FILTRE

Taraudage	Vis Ø x L (mm)	Référence	Boîte de	Ø Perçage (mm)	ISO maxi PLEIN
M10	Ø 14 x 200	A131135	12	Plein : 16	80/90 mm
	Ø 14 x 250	A131140	12		130/140 mm
	Ø 14 x 300	A131145	12		160/170 mm
	Ø 16 x 280	A131190	12		Plein : 18
Ø 16 x 350	A131195	12	210/220 mm		
Ø 16 x 400	A131200	12	250/260 mm		

FIXATION DE RAILS DE VOLETS COULISSANTS - FIXATION À LA RÉSINE

CSTB
le futur en construction
Coefficient de transmission thermique
(PV CSTB sur demande)


Fixation haute



M10

Désignation	Référence	Condt	Finition
* Fixation haute Ø 14 x 250 + 40 Iso maxi 110 / 120 mm	A135010	2	Zinguée
Fixation haute Ø 14 x 300 + 40 Iso maxi 150 / 160 mm	A135015	2	Zinguée
Fixation haute Ø 14 x 350 + 40 Iso maxi 210 / 220 mm	A135020	2	Zinguée


Fixation basse



M8

Désignation	Référence	Condt	Finition
Fixation basse Ø 14 x 250 + 50 Iso maxi 110 / 120 mm	A135030	2	Zinguée
Fixation basse Ø 14 x 300 + 50 Iso maxi 150 / 160 mm	A135035	2	Zinguée
Fixation basse Ø 14 x 350 + 50 Iso maxi 210 / 220 mm	A135040	2	Zinguée


Autres diamètres sur demande - Ex : M6



centreurs
fournis dans
chaque boîte

Le choix du Pro!
Permet de maintenir la tige de niveau pendant le temps de séchage de la résine

Si matériaux creux, prévoir :



Filtre métallique Ø 20

Désignation	Référence	Condt	Finition
Filtre Ø 20 x 150 *	A020040	12	Métal
Filtre Ø 20 x 200 *	A020048	12	Métal
Filtre Ø 20 x 1000	A020129	12	Métal


* : outil de pose fourni dans la boîte

Si besoin, prévoir :

Platine de rail

Pour la fixation de rails de volets coulissants


Désignation	Référence	Condt
Platine pour fixation haute	A135100	2




Guide bas

Pour la fixation de rails de volets coulissants


Désignation	Référence	Condt
Guide fixation basse Ø 21	A135110	2
Guide fixation basse Ø 25	A135120	2



Fixation haute pour volet coulissant

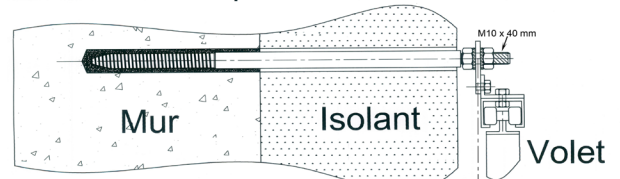

Attention : décalage entre la fixation haute et la fixation basse + ou - 2 cm

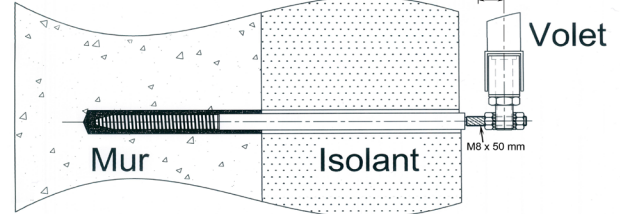

Fixation basse pour volet coulissant




100 Kg par fixation au cisaillement


1100 kg par fixation à l'arrachement

Exemple : - Isolation : 160 mm
- Ancrage béton : 100 mm
- Ancrage parpaing : 130 mm (deux alvéoles)

Fixation haute



Fixation basse

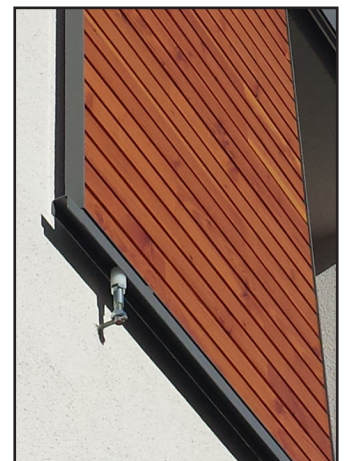



FIXATION DE RAIL DE B.S.O - BRISE SOLEIL ORIENTABLE

Tableau non isolé :


Désignation	Référence	Sachet de	Surcondt	Finition
Ø 10 x 60	A120130	4	5 sachets	Zinguée
Ø 10 x 80	A120140	4	5 sachets	Zinguée

Tableau isolé :

Désignation	Référence	Sachet de	Surcondt	Finition
Ø 10 x 120	A120150	4	5 sachets	Zinguée
Ø 10 x 160	A120160	4	5 sachets	Zinguée
Ø 10 x 200	A120170	4	5 sachets	Zinguée


Creux : perçage Ø 10 / Pleins : Ø 11

Fixation de brise soleil orientable, rail de volet roulant, moustiquaire...

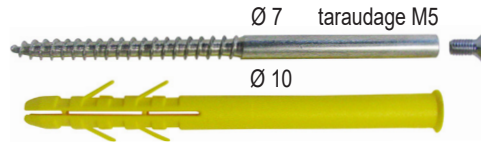


CHEVILLE GRANDE LONGUEUR - CHEVILLE NYLON CLQV Ø 10 + VIS TÊTE FRAISÉE Ø 7

Fixation de rallonge d'appui de fenêtre pré-fabriquée.



Torx T40

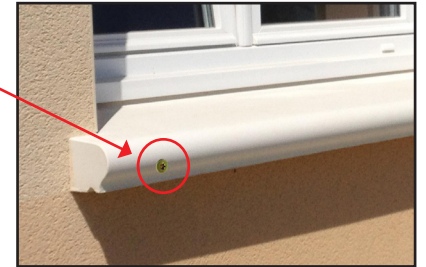


Creux : perçage Ø 10 / Pleins : Ø 11

Désignation	Référence	Boîte de	Finition
Cheville COLV Ø 10 x 200	A090130	25	Zinguée jaune
Cheville COLV Ø 10 x 240	A090135	15	Zinguée jaune


ISO mini-maxi	Creux	Pleins
40-70	90-120	
80-110	130-160	

VIS À DEUX FILETS

Applications : paraboles, pergolas, supports de clim...

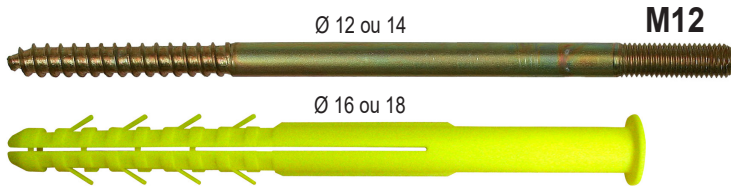

NOUVEAU
écrou rondelle
soudée M12



NOUVEAU - aide à la pose :
Empreinte hexagonale :
simple et rapide !



Rondelle fileté M12 -
évite l'écrasement de
l'isolant

Ancrage câble de
branchement ou
de réseau

Creux : perçage Ø 16 / Pleins : Ø 17

Désignation	Référence	Sachet de	Finition
Ø 16 x 200	A130530	1	Zinguée jaune
Ø 16 x 240	A130540	1	Zinguée jaune
Ø 16 x 300	A130541	1	Zinguée jaune

M12

ISO mini-maxi	Creux	Pleins
40-70	90-120	
80-110	130-160	
120-170	170-220	



Creux : perçage Ø 18 / Pleins : Ø 19

Désignation	Référence	Sachet de	Finition
Ø 18 x 350	A130543	1	Zinguée jaune
Ø 18 x 400	A130544	1	Zinguée jaune


M12

ISO mini-maxi	Creux	Pleins
180-220	230-270	
230-270	280-320	

surcondt 5 sachets

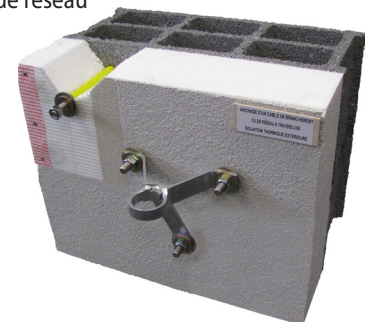

CHEVILLE SUPPORT CÂBLES DE BRANCHEMENT - CÂBLE-ELEC

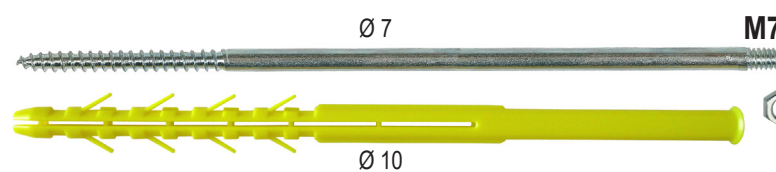

M7



Clé de
vissage M7

Collier

Nouveau 2 façons de visser :
- manuellement
- à l'aide d'une visseuse



Creux : perçage Ø 10 / Pleins : Ø 11

Désignation	Référence	Sachet de	Finition
Ø 10 x 160	A134190	6	Zinguée
Ø 10 x 200	A134200	6	Zinguée
Ø 10 x 240	A134210	6	Zinguée
Ø 10 x 280	A134220	6	Zinguée
Ø 10 x 340	A134225	6	Zinguée


M7

ISO mini-maxi	Creux	Pleins
10-30	10-80	
40-70	90-120	
80-110	130-160	
120-150	170-200	
160-210	210-260	

surcondt 5 sachets



Le choix
du Pro !

Embase
spécialement
taraudée M7

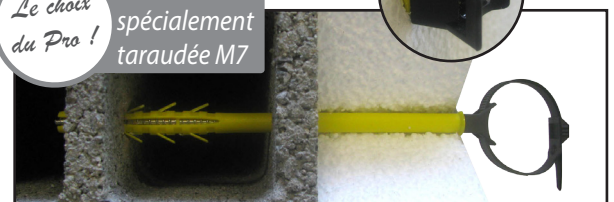



CHEVILLE SUPPORT CÂBLES DE RÉSEAU AVEC BRPF

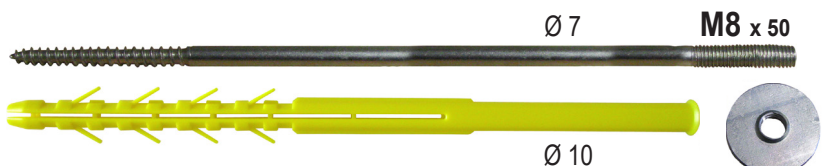

BRPF
ITE 150-1

Clé de
vissage M8

Rondelle M8 - empêche
l'écrasement de l'isolant

Creux : perçage Ø 10 / Pleins : Ø 11

M8

Désignation	Référence	Sachet de	Finition	ISO mini-maxi	
				Creux	Pleins
Ø 10 x 200	A134280	6	Zinguée	40-70	90-120
Ø 10 x 240	A134285	6	Zinguée	80-110	130-160
Ø 10 x 280	A134290	6	Zinguée	120-150	170-200

surcondt 5 sachets




Nouveau 2 façons de visser :
- manuellement
- à l'aide d'une visseuse

ANNEAU ÉLECTRICIEN

Creux : perçage Ø 10 / Pleins : Ø 11

Désignation	Référence	Sachet de	Finition	ISO mini-maxi	
				Creux	Pleins
Ø 10 x 160	A133200	2	Zinguée jaune	10-30	10-80
Ø 10 x 200	A133210	2	Zinguée jaune	40-70	90-120
Ø 10 x 240	A133220	2	Zinguée jaune	80-110	130-160
Ø 10 x 280	A133230	2	Zinguée jaune	120-150	170-200

Également disponible en boîte. surcondt 5 sachets

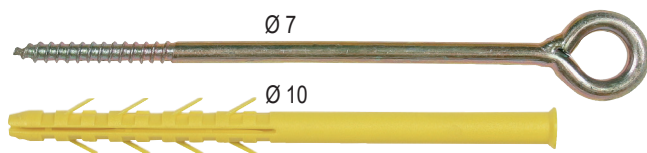

FIXATION POUR ACCESSOIRES I.T.E.

Creux : perçage Ø 10 / Pleins : Ø 11



Désignation	Référence	Sachet de	Finition	ISO mini-maxi	
				Creux	Pleins
Ø 10 x 160	A140130	2	Zinguée jaune	10-30	10-80
Ø 10 x 200	A140135	2	Zinguée jaune	40-70	90-120
Ø 10 x 240	A140140	2	Zinguée jaune	80-110	130-160
Ø 10 x 280	A140145	2	Zinguée jaune	120-150	170-200

surcondt 5 sachets

Fixation de lampe extérieure...

Le choix du Pro !
La rondelle fileté évite l'écrasement de l'isolant



+ outil pour visseuse

FIX CÂBLE - FILET BOIS

Creux : perçage Ø 16 / Pleins : Ø 17


Désignation	Référence	Sachet de	Finition	ISO mini-maxi	
				Creux	Pleins
Ø 16 x 160	A130250	2	Galvanisée	10-30	10-80
Ø 16 x 200	A130260	2	Galvanisée	40-70	90-120
Ø 16 x 240	A130270	2	Galvanisée	80-110	130-160
Ø 16 x 300	A130271	2	Galvanisée	120-170	170-220

surcondt 5 sachets



Crochet queue de cochon Ø 12


FIXATION POUR ROBINET DE PUISAGE EXTÉRIEUR

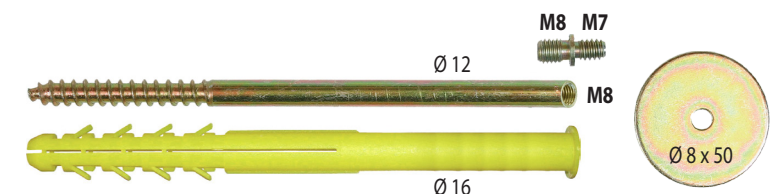

Creux : perçage Ø 16 / Pleins : Ø 17

Désignation	Référence	Sachet de	Finition	ISO mini-maxi	
				Creux	Pleins
Ø 16 x 200	A150360	1	Zinguée jaune	40-70	90-120
Ø 16 x 240	A150370	1	Zinguée jaune	80-110	130-160
Ø 16 x 300	A150380	1	Zinguée jaune	120-170	170-220

surcondt 5 sachets

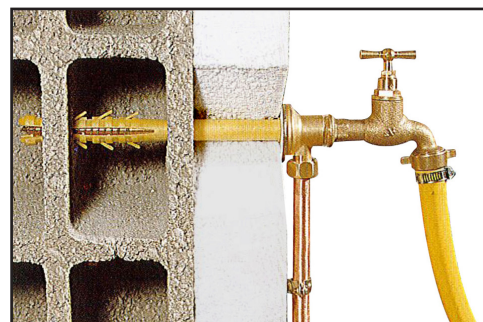


COLLIER DE SERRAGE - POUR FILET DE PROTECTION

Fixation de filet de protection de façade.



100% nylon - polyamide 6


Désignation	Référence	Sachet de
Collier de serrage pour filet de protection 4,6 x 200	A130351	200

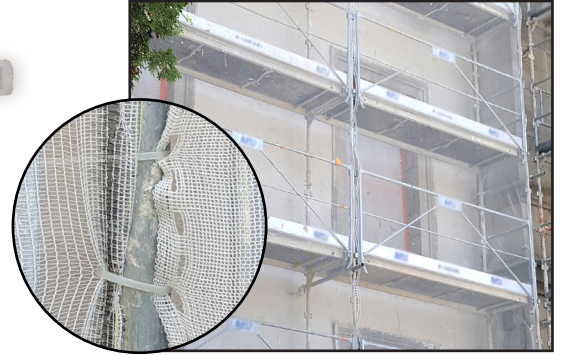

ANNEAU ÉCHAFAUDAGE - FILET BOIS

Boîte - Anneaux échafaudages Ø 23 seuls

Désignation	Référence	Bte de	Finition
Ø 12 x L 90 mm	A130353	20	Zinguée
Ø 12 x L 120 mm	A130356	20	Zinguée
Ø 12 x L 160 mm	A130358	20	Zinguée
Ø 12 x L 200 mm	A130365	20	Zinguée
Ø 12 x L 240 mm	A130368	20	Zinguée
Ø 12 x L 300 mm	A130392	10	Zinguée
Ø 12 x L 350 mm	A130393	10	Zinguée
Ø 12 x L 400 mm	A130395	5	Zinguée
Ø 12 x L 450 mm	A130396	5	Zinguée
Ø 12 x L 500 mm	A130398	5	Zinguée

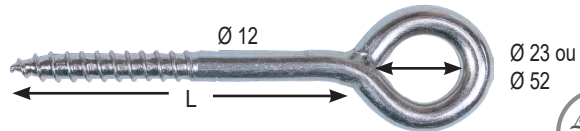

Plus grandes longueurs sur demande
Le choix du Pro!


Boîte - Anneaux échafaudages Ø 52 seuls

Désignation	Référence	Bte de	Finition
Ø 12 x L 120 mm	A130400	20	Zinguée
Ø 12 x L 140 mm	A130405	20	Zinguée
Ø 12 x L 180 mm	A130410	20	Zinguée

CHEVILLE ANNEAU ÉCHAFAUDAGE

1 Désignation	Référence	Cond't	Finition
Ø 14 x 75	A130354	20	Grise
Ø 14 x 100	A130357	20	Grise
Ø 14 x 130	A130359	20	Grise

2 Désignation	Référence	Cond't	Finition
Ø 16 x 160	A130370	20	Jaune
Ø 16 x 200	A130380	20	Jaune
Ø 16 x 240	A130390	20	Jaune
Ø 16 x 300	A130391	20	Jaune

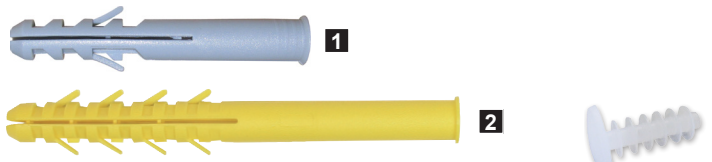

Cache pour cheville anneau échafaudage :

Désignation	Référence	Cond't
Cache polyéthylène D10	A130483	50
Cache polyéthylène D12	A130485	50



FIXATION DE SUPPORT DE CLIM



Kit complet!

NOUVEAU

Fixation HAUTE x 2



Vis double filet Ø 12, fileté M10



Cheville longue Ø 16

Préconisation : - Matériaux creux : perçage Ø 16
- Matériaux pleins : perçage Ø 17

Fixation BASSE x 2



Vis double filet Ø 12, fileté M10



Cheville longue Ø 16



Désignation	Référence	Cond't	Finition
Kit support clim Ø 16 x 240	A150320	Le kit	Zinguée
Kit support clim Ø 16 x 300	A150330	Le kit	Zinguée

surcondt 5 sachets


Rondelle fileté M10 - évite l'écrasement de l'isolant



Rondelle fileté M10 - évite l'écrasement de l'isolant

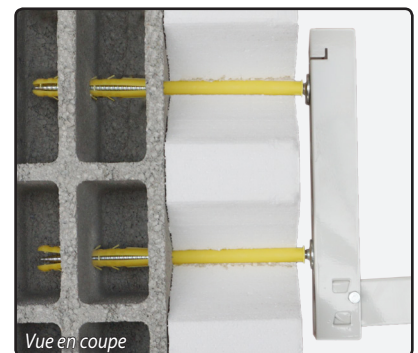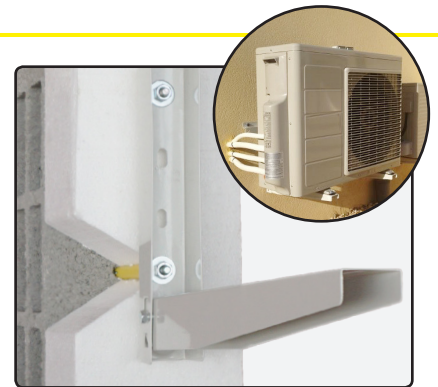

TIRE-VOLET + ① + ②

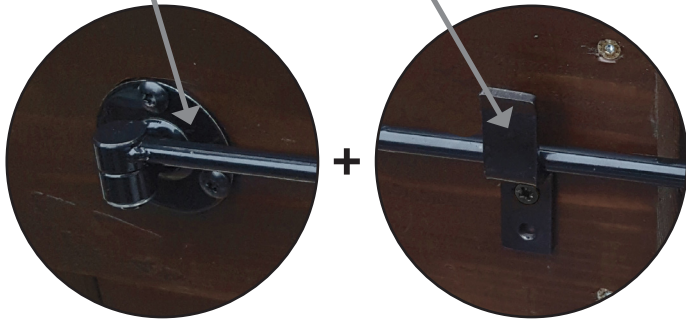

① Platine ronde


② Butée de maintien

Désignation	Référence	Cond
Tire-volet + 1 + 2	A071350	L'unité

Forfait fabrication pour toute commande inférieure à 20 tire-volets (réf. A071352)
Nous consulter

Pour pouvoir fabriquer, il nous faut ces 4 ou 5 cotes :

- **A** = 3/4 du nouveau tableau (avec isolation finie) + 70 mm
= mm Pour INFO : mini 200 mm
- **B** = centre du volet à l'angle du tableau fini + 50 mm = mm
- Nature du matériaux = CREUX ou PLEIN
- Épaisseur de l'isolant = mm
(pour la longueur de la butée caoutchouc ③)
- Si isolation du tableau, épaisseur = mm
(pour l'anneau de maintien ④ et la butée tableau ⑤)

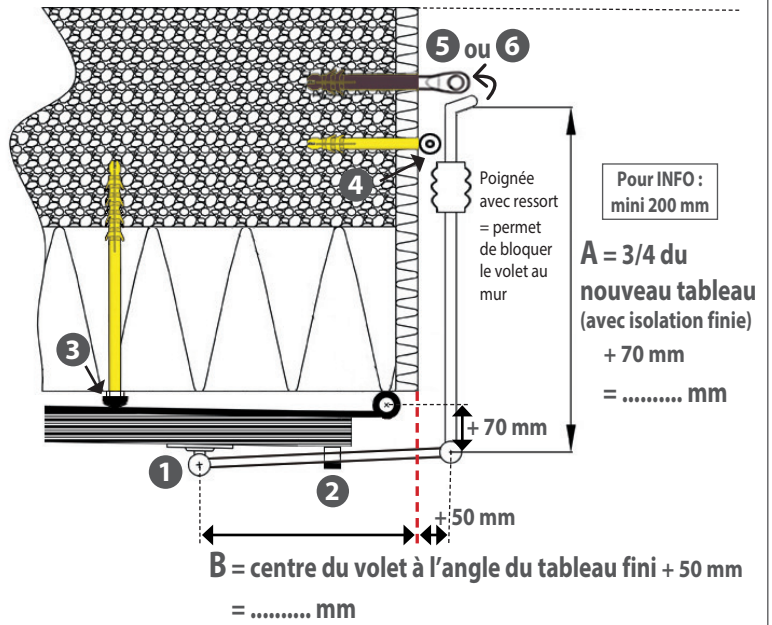

ACCESSOIRES À COMMANDER : ③ + ④ + ⑤ OU ⑥

③ Butée caoutchouc

Désignation	Référence	ISOLATION
Ø 10 x 60 mm	A071373	Non isolé
Ø 10 x 160 mm	A071375	110 mm
Ø 10 x 200 mm	A071380	150 mm
Ø 10 x 240 mm	A071385	190 mm


La longueur varie selon l'épaisseur de l'isolant.

④ Anneau de maintien - fixation sur tableau

Désignation	Référence	ISOLATION tableau
Ø 10 x 66 mm	A071400	Non isolé
Ø 10 x 120 mm	A071420	Maxi 60 mm

La longueur varie selon l'épaisseur de l'isolant.

⑤ Butée tableau NON ISOLÉ






Désignation	Référence
Butée tableau NON ISOLÉ	A071360

⑥ Butée tableau ISOLÉ




Désignation	Référence	ISOLATION tableau
Butée tableau ISOLÉ	A071370	Maxi 60 mm

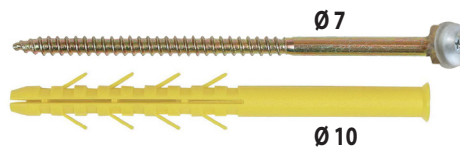

VIS TOITURE

Désignation	Référence	Boîte de
Ø 7 x 150	A440085	50
Ø 7 x 200	A440090	50
Ø 7 x 250	A440095	50
Ø 7 x 300	A440100	50
Ø 7 x 330	A440105	50
Ø 7 x 350	A440110	50
Ø 7 x 400	A440120	50
Ø 7 x 460	A440130	50
Ø 7 x 500	A440135	50

Le choix du Pro !
Sans pré-perçage : gain de temps




Bien isoler sa toiture est une priorité :

40% des déperditions de chaleur d'une maison se font par le toit !

Plusieurs types de pose :

- **Toiture neuve :** sur toit en tuiles ou toit en tavaillon (tuiles en bois).
- **Toiture en rénovation :** sur toit en lauzes ou ardoises. (charpente bateau type tenaille)

Les vis sont disposées par 2 alternativement avec un angle de 30° et -30° par rapport à la perpendiculaire.

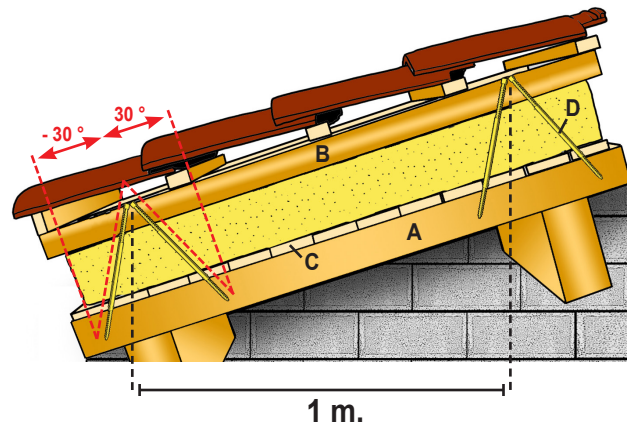

1 m.


A : chevron C : platelage
B : contre-liteau D : vis toiture

Conseil de pose - données indicatives :

- Adapter le nombre de vis en fonction du **poids de la couverture** et de **l'altitude** .
- **Il est conseillé de se rapprocher d'un bureau de contrôle.**

Exemple : les lambourdes sont positionnées tous les 0,50 mètres et les vis toiture par 2 tous les 1 mètres (30°).

4 m² de toiture = 20 vis soit **POUR INFO + ou - 5 vis au m².**

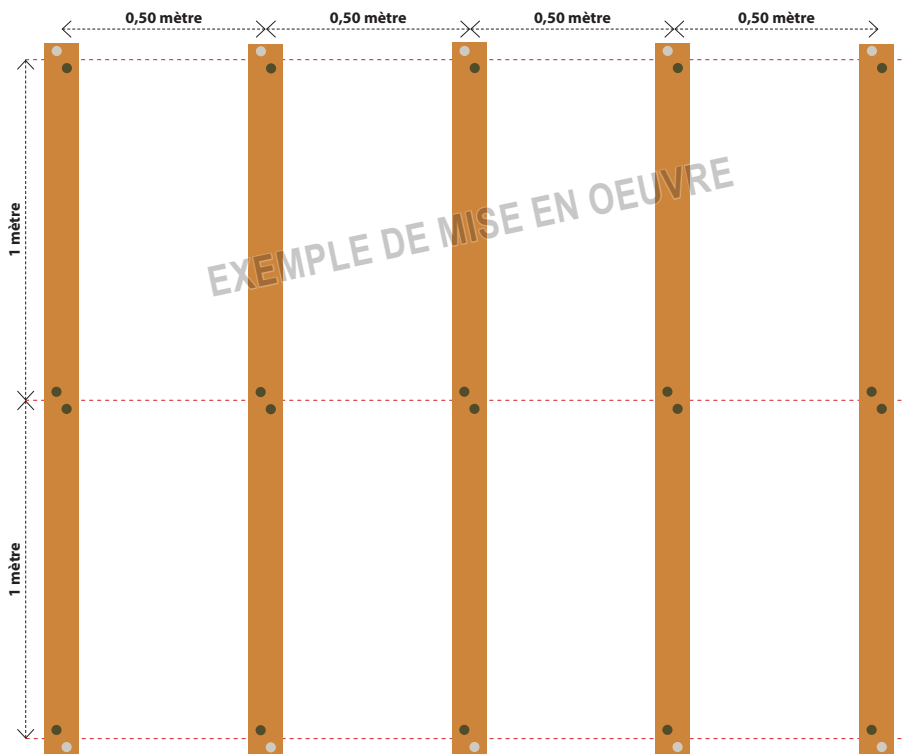


EXEMPLE DE MISE EN OEUVRE



Nous vous proposons toute une gamme de fixations pour blocs coffrants isolants (fixations pour l'intérieur et l'extérieur pour de nombreuses applications : mains courantes, robinets de puisage, lavabos, chauffages etc) - **plus d'infos nous contacter.**

FIXATIONS INTÉRIEURES - ÉPAISSEUR MAXI DE L'ISOLANT : 40 - 50 MM


FIXATION UNIVERSELLE M6 - M8

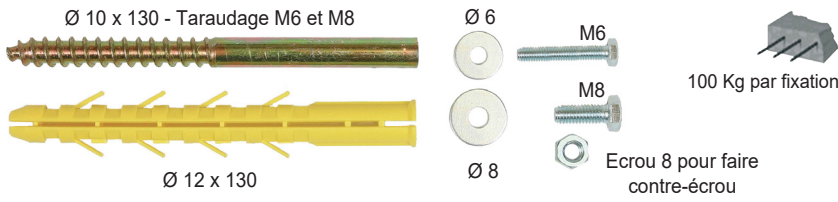



Désignation	Référence	Sachet de
Fixation universelle M6 - M8 Ø 12 x 130	A870030	2

FIXATIONS EXTÉRIEURES

FIXATION DE CHARGES LOURDES

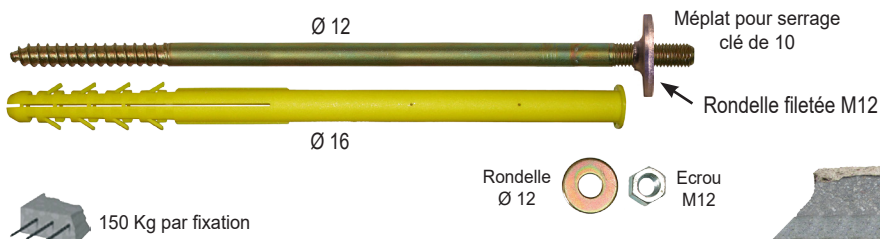

Désignation	Référence	Sachet de
Chev. + vis double filet ISO Ø 16 x 200	A130530	1
Chev. + vis double filet ISO Ø 16 x 240	A130540	1
Chev. + vis double filet ISO Ø 16 x 300	A130541	1
Chev. + vis double filet ISO Ø 16 x 350	A130543	1

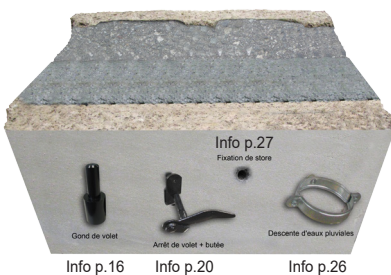

CHANTIER I.T.E. : LES QUESTIONS À SE POSER

▶ S'agit-il d'une construction neuve ou en rénovation ?	<input type="checkbox"/> NEUVE	<input type="checkbox"/> EN RÉNOVATION
▶ Quelle sera l'épaisseur de l'isolant fini ?	<input type="text"/>	mm
▶ L'isolation est-elle posée ?	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> OUI
▶ Les tableaux sont-ils isolés ?	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> OUI, épaisseur isolant : <input type="text"/>
▶ Conserve-t-on les anciens gonds ?	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> OUI
▶ Les gonds sont-ils posés en angle ?	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> OUI
▶ Conserve-t-on les volets existants ?	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> OUI
▶ Les volets sont-ils neufs ?	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> OUI
▶ La peinture du volet est-elle en aluminium ?	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> OUI
▶ Quelle est la hauteur de la peinture ?	<input type="checkbox"/> 35 mm	<input type="checkbox"/> 40 mm
▶ Quel est le diamètre du gond ? hors maison type phénix *	<input type="checkbox"/> Ø 12	<input type="checkbox"/> Ø 14
▶ Quel est le matériau du mur existant ?	<input type="text"/>	

* pour les maisons type phénix : Ø 6 Ø 8 Ø 10

Ø 16

VOTRE DEVIS POUR LA POSE DE GONDS

PRIX H.T.
2023

ex : une ouverture à 4 gonds *

AVEC LE CORPS DE GOND ING ISO (RENOVATION)

Exemple

Désignation	Qté	Prix	Total
■ Corps de gond ING ISO			
- Réf A 1 3 0 0 0 0 Ø25 + axe Ø14.....	4	31,30	125,20
- Réf A			
- Réf A			
■ Axe auto-blocant (si différent)			
- Réf A			
- Réf A			
- Réf A			
■ Arrêt de volet ISO			
- Réf A 1 3 0 1 7 0 0 / 10 ISO.....	2	5,55	11,10
- Réf A			
- Réf A			
■ Battement haut ISO			
- Réf A 1 3 0 5 9 0 Pièce E.....	1	6,95	6,95
- Réf A			
- Réf A			
■ Battement bas ISO			
- Réf A 1 3 0 5 4 8 Pièce B.A.....	1	1,34	1,34
- Réf A			
- Réf A			
■ Autres			
- Réf A			
- Réf A			
- Réf A			
- Réf A			

TOTAL 144,59

TOTAL

AVEC LE GOND A LA RÉSINE (CONSTRUCTION NEUVE)

Ex : Pose avant isolation - filtre court lg 150 mm *
(si pose après isolation, utilisez un filtre long de 200 mm à 1 m)

Désignation	Qté	Prix	Total
■ Gond Résine			
- Réf A 0 0 1 3 1 2 Ø14 ISO x350 (carré 14).....	4	11,60	46,40
- Réf A			
- Réf A			
■ Filtre métallique			
- Réf A 0 2 0 1 4 0 Ø26 x 150 *.....	4	7,48	29,92
- Réf A			
- Réf A			
■ Résine			
- Réf A 0 5 0 1 2 0 DI 410 ml (beige).....	1	16,45	16,45
- Réf A			
Quantité de résine variable (+ ou - 4 gonds)			
■ Arrêt de volet ISO			
- Réf A 1 3 0 1 7 0 0 / 10 ISO.....	2	5,55	11,10
- Réf A			
- Réf A			
■ Battement haut ISO			
- Réf A 1 3 0 5 9 0 Pièce E.....	1	6,95	6,95
- Réf A			
- Réf A			
■ Battement bas ISO			
- Réf A 1 3 0 5 4 8 Pièce B.A.....	1	1,34	1,34
- Réf A			
- Réf A			
■ Autres			
- Réf A			
- Réf A			
- Réf A			
- Réf A			

TOTAL 112,16

TOTAL

Si volet à 6 gonds, pensez à rajouter 2 gonds.

FACULTATIF : ACCESSOIRES D'AIDE A LA POSE

Désignation	Qté	Prix	Total
■ Malette de pose			
- Réf A			
- Réf A			
■ Mèche type SDS			
- Réf A			
- Réf A			
TOTAL			

Désignation	Qté	Prix	Total
■ Gabarit de perçage			
- Réf A			
- Réf A			
■ Mèche type SDS			
- Réf A			
- Réf A			
TOTAL			

* **Temps de pose :**

- Pour une paire de volets, il faut prévoir environ 1h30 (4 gonds, 2 arrêts de volet, 1 battement haut et 1 battement bas).
- Si volet à 6 gonds rajouter + ou - 30 minutes de pose.
- Si rabotage des volet prévoir plus de temps.



N'hésitez pas à nous demander les coordonnées du technico-commercial de votre secteur !

NOUS CONTACTER

Par courrier :

Z.I. de Chassende
BP 90168
43005 LE PUY-EN-VELAY Cedex
FRANCE

Par téléphone :

+33 (0)4 71 05 59 03


Par fax :

+33 (0)4 71 09 35 46

Par mail :

servicecommercial@ingfixations.fr
commandes@ingfixations.fr

www.ingfixations.fr

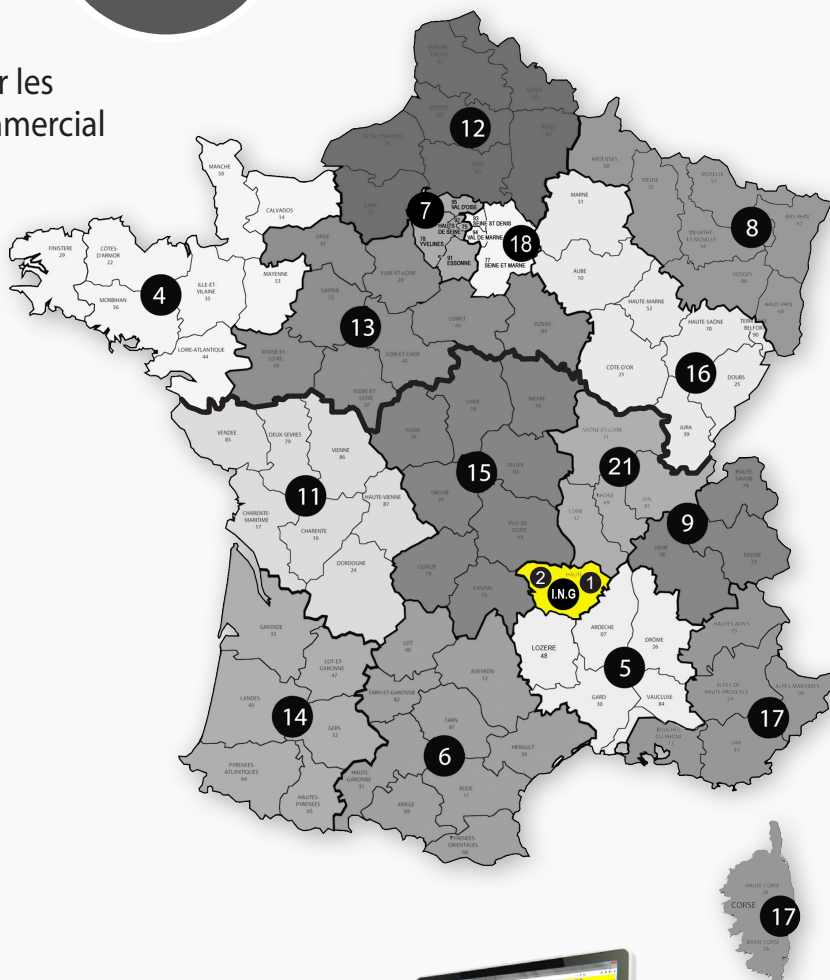

Rendez-vous sur
notre site internet

www.ingfixations.fr



Distributeur

