


VIS DOUBLE FILET DIRECTE BÉTON

MATÉRIAUX
PLEINS



Béton fissuré
et non fissuré

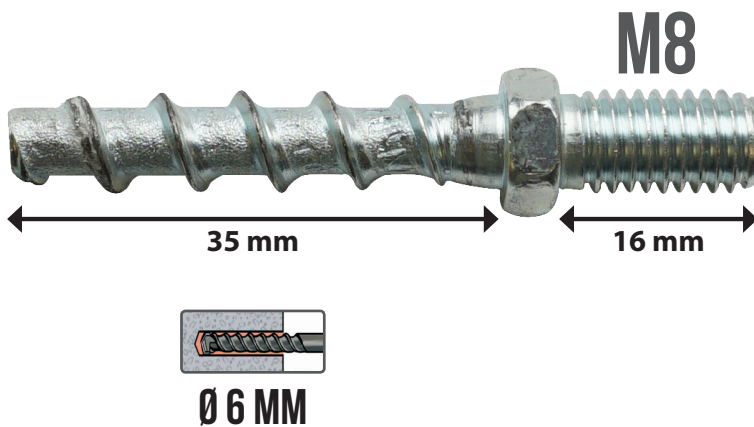


Collier descente eaux pluviales



Collier série lourde

SCHÉMA TECHNIQUE

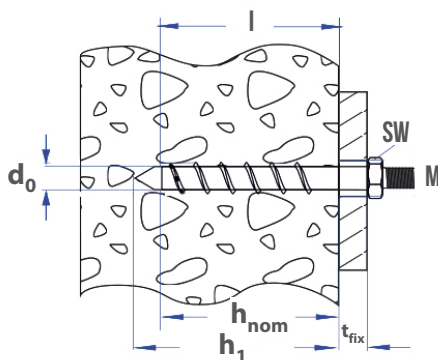

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ **Sans cheville** : facile et rapide !
- ▶ Agréé pour le béton fissuré et non fissuré
- ▶ Résistance au feu
- ▶ Acier trempé revêtement zingué Cr3+
- ▶ Mise en place à l'aide d'une visseuse à chocs et d'une douille de 10

Filetage	L (mm)	Référence	Condt	I Filetage béton	M Filetage métrique	SW Taille hexagone	d ₀ Diamètre de perçage	h ₁ Profondeur de perçage	h _{nom} Profondeur d'ancrage	t _{fix} Épaisseur max. à fixer
M8	35	A244205	Boîte de 50	35 mm	M8 x 16	10 mm	6 mm	40 mm	35 mm	0 mm