

FIXATION RADIATEUR FONTE

NOUVEAU **BREVET DÉPOSÉ**

MULTI-MATÉRIAUX



FIXATION HAUTE x 2 - DONT UNE RÉGLABLE



Ø 18



Ø 14



Ø 18 mm



Ø 18




Ø 14

FIXATION BASSE x 2



Ø 10



Ø 7



Ø 10 mm

TIGE RÉGLABLE

La vis permet de monter ou descendre




Empreinte hexagonale de 3



Ø 55


EMPREINTE HEXAGONALE DE 6



KIT COMPLET

KG
ROBUSTE

- Pour murs anciens ou murs avec doublage
- Expansion sur plusieurs alvéoles du parpaing ou de la brique : **forte tenue !**

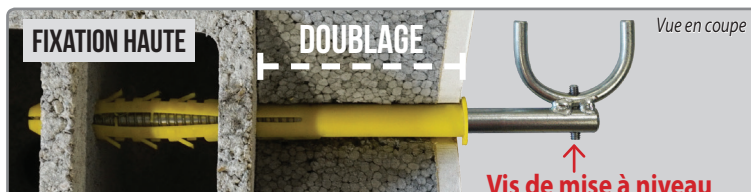

FIXATION HAUTE


DOUBLAGE

Vue en coupe

↑ **Vis de mise à niveau**



- Percer les 2 trous Ø18 mm
- Visser la tige réglable sur le perçage le plus bas
- Si besoin, possibilité de réglage

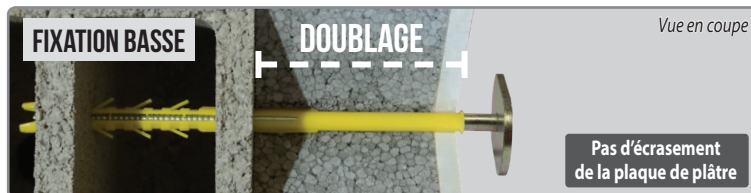

FIXATION BASSE

DOUBLAGE

Vue en coupe

Pas d'écrasement de la plaque de plâtre



POUR RADIATEUR 100 mm

Ø (mm)	L (mm)	Ép. doublage (mm)	Référence	Condt
18	160	Mur ancien	A186115	Le kit : 2 fixations HAUTES (dont une réglable) + 2 fixations BASSES
	200	70	A186117	
	240	110	A186120	
	300	170	A186122	

POUR RADIATEUR 150 mm

Ø (mm)	L (mm)	Ép. doublage (mm)	Référence	Condt
18	160	Mur ancien	A186130	Le kit : 2 fixations HAUTES (dont une réglable) + 2 fixations BASSES
	200	70	A186132	
	240	110	A186135	
	300	170	A186137	

Sur demande : longueurs 350 et 400 mm

