



PIED DE POTEAU FIXE

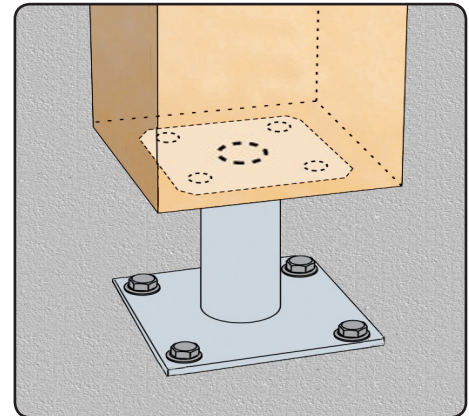

Les pieds de poteaux protègent le bois des remontées d'humidité et des attaques fongiques.

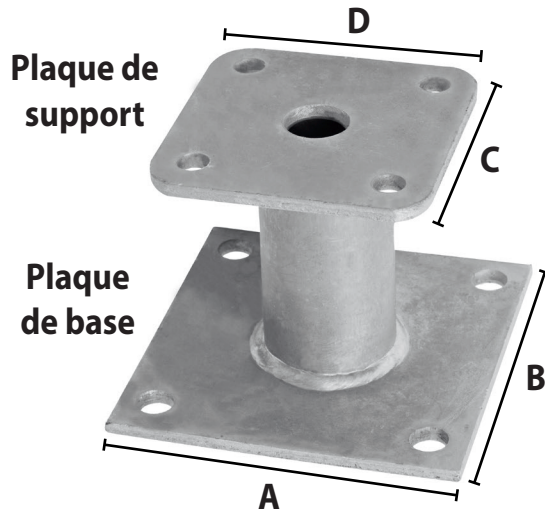

CARACTÉRISTIQUES

- Acier S235JR suivant NF EN 10025

SUPPORTS

- *Élément porteur* : bois, béton
- *Élément porté* : bois massif, bois lamellé collé

UTILISATIONS

- Pergolas
- Préaux
- Vérandas
- Poteaux de auvent

FIXATIONS PRÉCONISÉES

Support béton

- Goujon fileté M10 ou M12
- ou Résine de scellement type DI, NS + tige filetée

Poteau bois

- Tirefond Ø 10

Désignation	Référence	Cond	Gencod cond	Gencod pièce
Hauteur 100 mm	A473040	Bte de 10	3509094730406	4019346510216
Hauteur 150 mm	A473060	Bte de 10	3509094730604	4019346510223

DIMENSIONS ET PERÇAGES

Référence	Dimensions (mm)									
	Tube		Plaque de base				Plaque de support			
	Ø	Hauteur	A	B	Ep.	Ø 13	C	D	Ep.	Ø 11
A473040	48,3	100	130	130	6,0	x 4	100	100	6,0	x 4
A473060	48,3	150	130	130	6,0	x 4	100	100	6,0	x 4