


## Arrêt de volet auto ISO


### Arrêt de volet automatique pour l'ITE

#### Description

- Arrêt de volet automatique pour l'isolation thermique par l'extérieur.
- Pour volets bois, aluminium ou PVC.
- Contenu : 2 arrêts de volet automatiques, 2 chevilles Ø12 x 240, 2 vis double filet Ø10 x 240, 2 vis TF M8, 2 rondelles Ø8, 4 vis TH M6, 4 Rondelles Ø6 et 2 platines.
- Perçage : Ø10 mm dans les matériaux creux, Ø11 mm dans les matériaux pleins.
- Isolation maxi : 110 mm dans les matériaux creux, 160 mm dans les matériaux pleins.

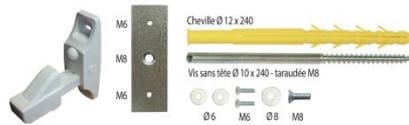

#### Les Matériaux

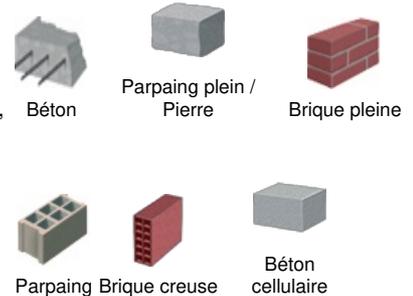


#### Les + produits

- Le volet se bloque tout seul dans l'arrêt de volet.
- Butée en caoutchouc permettant de ne pas détériorer le volet.
- Réglable : Pour volets épaisseur de 20 à 50 mm.
- Tous matériaux et idéal pour les matériaux creux.
- Fabrication Française.
- Dans les matériaux creux, expansions sur plusieurs alvéoles du support.
- Cheville 100% nylon polyamide 6.
- Ailettes anti-rotation.

#### Arrêt de volet auto ISO



Arrêt de volet auto ISO - vue en situation



Arrêt de volet auto ISO - vue en coupe

#### Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	COULEUR
ARRET VOLET AUTOMATIQUE ISO BLANC Sachet de 2	A130210	Sachet de 2	5 sachets	Blanche
ARRET VOLET AUTOMATIQUE ISO NOIR Sachet de 2 ---	A130215	Sachet de 2	5 sachets	Noire