

## Fix-câble

### Fixation de câbles pour l'ITE



#### Description

- Fixation de câbles pour l'isolation par l'extérieur.
- Cheville Ø 16 + crochet queue de cochon Ø 12.


#### Les + produits

- Facile et rapide.
- Robuste.
- Tous matériaux et idéal pour les matériaux creux.
- Fixation possible avant ou après l'isolation thermique par l'extérieur.
- Fabrication Française.
- Dans les matériaux creux, expansions sur plusieurs alvéoles du support.
- Cheville 100% nylon polyamide 6.
- Ailettes anti-rotation.

#### Les Matériaux

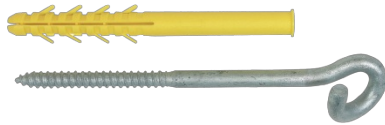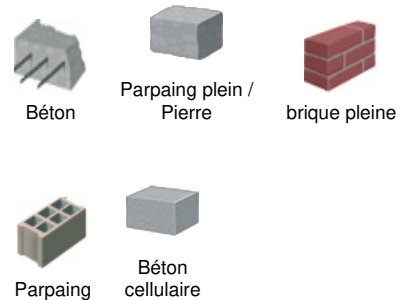

Fix-câble



Fix-câble - vue en coupe

#### Références produits

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | CONDT       | SURCONDT  | LONGUEUR |
|--------------------------------|-----------|-------------|-----------|----------|
| FIX-CABLE 16 X 160 Sachet de 2 | A130250   | Sachet de 2 | 5 sachets | 160 mm   |
| FIX-CABLE 16 X 200 Sachet de 2 | A130260   | Sachet de 2 | 5 sachets | 200 mm   |
| FIX-CABLE 16 X 240 Sachet de 2 | A130270   | Sachet de 2 | 5 sachets | 240 mm   |
| FIX-CABLE 16 X 300 Sachet de 2 | A130271   | Sachet de 2 | 5 sachets | 300 mm   |

#### Les informations techniques - Données de mise en oeuvre

| Ø CHEVILLE | LONGUEUR CHEVILLE | PERÇAGE |       | ISOLATION MINI-MAXI |            |
|------------|-------------------|---------|-------|---------------------|------------|
|            |                   | CREUX   | PLEIN | CREUX               | PLEIN      |
|            | 160 mm            | Ø16     | Ø17   | 10-30 mm            | 10-80 mm   |
|            | 200 mm            | Ø16     | Ø17   | 40-70 mm            | 90-120 mm  |
|            | 240 mm            | Ø16     | Ø17   | 80-110 mm           | 130-160 mm |

| Ø CHEVILLE | LONGUEUR<br>CHEVILLE | PERÇAGE |       | ISOLATION MINI-MAXI |            |
|------------|----------------------|---------|-------|---------------------|------------|
|            |                      | CREUX   | PLEIN | CREUX               | PLEIN      |
|            | 300 mm               | Ø16     | Ø17   | 120-170 mm          | 170-220 mm |