

## Cheville Toge

### Fixation d'huisseries de portes / fenêtres

#### Description

- Cheville en acier pour fixation d'huisseries de portes / fenêtres en bois, métal et PVC.
- Perçage Ø 10 mm.

#### Les + produits

- Facile et rapide.
- Montage au travers de la pièce à fixer sans déformation.
- Possibilité de rattraper jusqu'à 45 mm entre le cadre et la cloison.

#### Les agréments



Résistance au feu

#### Les Matériaux



Béton

Parpaing plein /  
Pierre

Brique pleine



Cheville toge



Cheville toge


#### Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	LONGUEUR
CHEVILLE TOGE 10/ 72 Bte de 50 xxx	A243110	Boîte de 50	72 mm
CHEVILLE TOGE 10/ 92 Bte de 50 xxx	A243120	Boîte de 50	92 mm
CHEVILLE TOGE 10/112 Bte de 50 xxx	A243130	Boîte de 50	112 mm
CHEVILLE TOGE 10/132 Bte de 50 xxx	A243140	Boîte de 50	132 mm
CHEVILLE TOGE 10/152 Bte de 50 xxx	A243150	Boîte de 50	152 mm
CHEVILLE TOGE 10/182 Bte de 50 xxx	A243160	Boîte de 50	182 mm

#### Les informations techniques - Charges indicatives moyennes (en kg)

	TRACTION	CISAILLEMENT
BÉTON	170 kg	50 kg
PIERRE / PARPAING PLEIN	170 kg	50 kg

## Les informations techniques - Caractéristiques

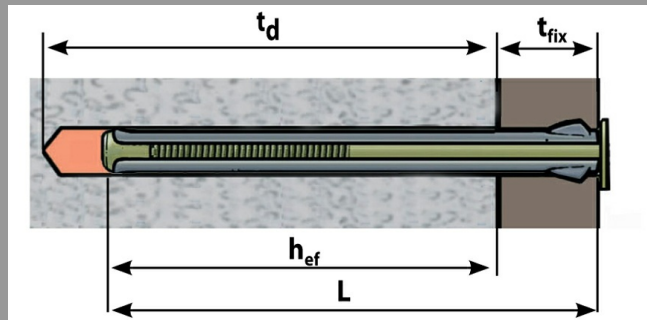

-  $t_{fix}$  : épaisseur maxi à fixer (mm) -  $h_{ef}$  : profondeur d'ancrage effective (mm)  
 - L : longueur de la cheville (mm) -  $t_d$  : profondeur de perçage (mm)

CHEVILLE (Ø X L)	TFIX	TD	HEF
Ø 10 X 72	22 mm	50 mm	30 mm
Ø 10 X 92	42 mm	50 mm	30 mm
Ø 10 X 112	62 mm	50 mm	30 mm
Ø 10 X 132	82 mm	50 mm	30 mm
Ø 10 X 152	102 mm	50 mm	30 mm
Ø 10 X 182	132 mm	50 mm	30 mm

## Les informations techniques - Mise en oeuvre

