

## FIX-FOURRURE

### Pose de fourrures sur murs en pierres ou en briques



Fix-Fourrure

#### Description

- Pose de fourrures sur murs en pierres ou en briques.
- Filetage M6 longueur 25 mm.
- Chevilles tous matériaux Ø 8 x 70 fournies dans la boîte.
- Choix de la longueur = épaisseur de l'isolant + 70 mm.
- Sur demande possibilité de fabrication jusqu'à la longueur 600 mm.

#### Les + produits

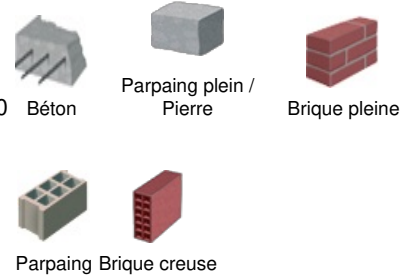
- Brevet déposé.
- Tous matériaux : chevilles fournies.
- Simple et rapide : évite la fixation d'une fourrure horizontale au mur.
- Remplace efficacement les appuis intermédiaires.
- Utilisable aussi pour les faux-plafonds.

#### Les agréments




CSTB - PV coefficient de transmission thermique.

#### Les Matériaux



Fix-Fourrure - vue en situation



Fix-Fourrure - vue en situation avec isolant




FIX-FOURRURE - vue en situation au plafond


#### Références produits


DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	COND T	SURCOND T	LONGUEUR
FIX-FOURRURE LG 70 MM Bte de 50	A270440	Boîte de 50	Aucun	70 mm
FIX-FOURRURE LG 90 MM Bte de 50	A270443	Boîte de 50	Aucun	90 mm
FIX-FOURRURE LG 110 MM Bte de 50	A270445	Boîte de 50	Aucun	110 mm
FIX-FOURRURE LG 130 MM Bte de 50	A270450	Boîte de 50	Aucun	130 mm
FIX-FOURRURE LG 150 MM Bte de 50	A270455	Boîte de 50	Aucun	150 mm
FIX-FOURRURE LG 170 MM Bte de 50	A270457	Boîte de 50	Aucun	170 mm
FIX-FOURRURE LG 200 MM Bte de 50	A270460	Boîte de 50	Aucun	200 mm
FIX-FOURRURE LG 220 MM Bte de 50	A270465	Boîte de 50	Aucun	220 mm
FIX-FOURRURE LG 250 MM Bte de 25	A270470	Boîte de 25	Aucun	250 mm


DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	LONGUEUR
FIX-FOURRURE LG 300 MM Bte de 25 ---	A270475	Boîte de 25	Aucun	300 mm
FIX-FOURRURE LG 350 MM Bte de 25 ---	A270477	Boîte de 25	Aucun	350 mm
FIX-FOURRURE LG 70MM Sachet de 10 xxx	A858572	Sachet de 10	10 Sachets	70 mm
FIX-FOURRURE LG 90MM Sachet de 10 xxx	A858574	Sachet de 10	10 Sachets	90 mm
FIX-FOURRURE LG 110MM Sachet de 10	A858576	Sachet de 10	10 Sachets	110 mm
FIX-FOURRURE LG 130MM Sachet de 10	A858578	Sachet de 10	10 Sachets	130 mm
FIX-FOURRURE LG 150MM Sachet de 10	A858580	Sachet de 10	10 Sachets	150 mm
FIX-FOURRURE LG 170MM Sachet de 10	A858582	Sachet de 10	10 Sachets	170 mm
FIX-FOURRURE LG 200MM Sachet de 10	A858586	Sachet de 10	10 Sachets	200 mm
FIX-FOURRURE LG 250MM Sachet de 10	A858590	Sachet de 10	10 Sachets	250 mm
FIX-FOURRURE LG 300MM Sachet de 10 xxx	A858594	Sachet de 10	10 Sachets	300 mm

## Les informations techniques - Mise en oeuvre

- 


Tracer les repères.
- 

Perçer  $\varnothing$  8 mm (toujours de niveau).
- 

Enfoncer la cheville à l'aide d'un marteau.
- 

Pour + de rapidité, pensez à notre outil IZY 6 : aide à la pose et au réglage

ou

  - Visser le FIX-FOURRURE à l'aide de notre outil IZY 6 qui permet aussi de dévisser
  - ou de l'outil qui est fourni.
- 

Installer le cavalier sur le FIX-FOURRURE. Clipser la fourrure sur le cavalier.

## UTILISABLE AUSSI POUR LES FAUX-PLAFONDS

