

# ÉQUERRE D'ANGLE POUR BARDAGE ( ISOLATION RAPPORTÉE )



**Robuste Simple et rapide**

✓ Une fois mise en place "encore" plusieurs possibilités de réglage.

Rondelle excentrée




Erou M8



Plaquette filetée M8

Lumière




Équerre d'angle

Vis double filet Ø 10 x 220 - filetage M8




Erou de réglage

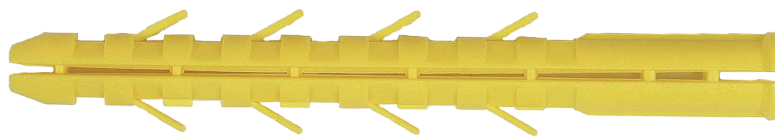

Cheville Ø 12 x 130



- Pose avec ou sans isolant
- Les 2 côtés du tasseau sont maintenus (ne vrille pas)
- ✓ Réglage en hauteur et en largeur de l'équerre grâce à la lumière et la rondelle excentrée
- ✓ Réglage en profondeur grâce à l'érou



Perçage Ø 13 mm (matériaux pleins)

**Important : laissez dépasser la cheville de + ou - 60 mm**

60 mm

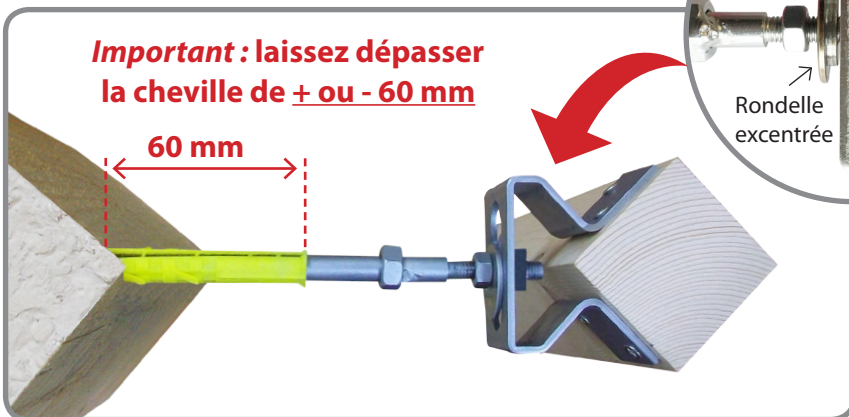

Désignation	Référence	Condt	Surcondt	Gencod
Équerre d'angle bardage bois I.T.E. - iso maxi. 160 mm	A137050	Sachet de 2	Boîte de 5 sachets	3509091370506