


ÉQUERRE D'ANGLE POUR BARDAGE (BLOCS COFFRANTS ISOLANTS)



Robuste Simple et rapide

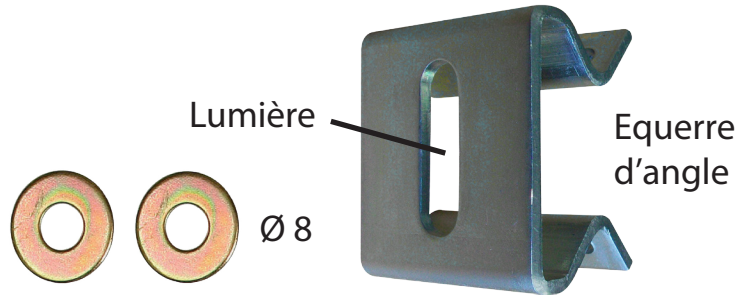

Tirefond T.H. Ø 7 x 280



Cheville Ø 10 x 280




Si matériaux pleins perçage Ø 11 mm

A utiliser avec :

- Cheville CQLT 10 x 280 - **iso maxi. 160 mm**

- ✓ Possibilité pose avec isolant
- ✓ Les 2 côtés du tasseau sont maintenus (ne vrille pas)
- ✓ Réglage en largeur de l'équerre grâce à la lumière

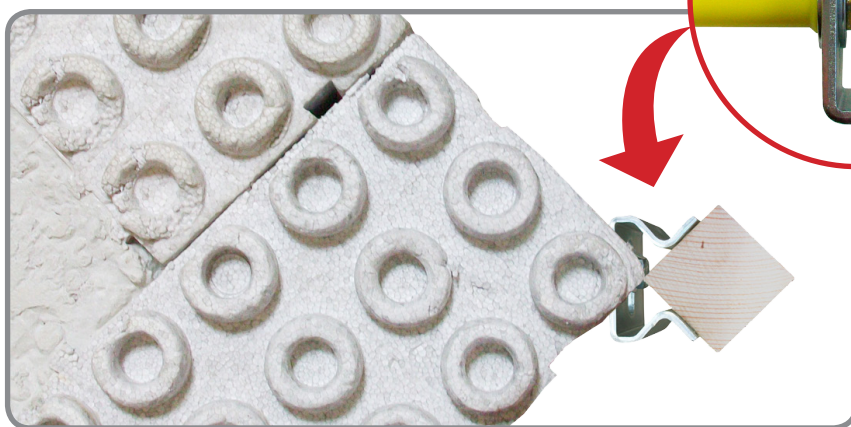

| Désignation | Référence | Condt | Surcondt | Gencod |
|--|-----------|-------------|--------------------|---------------|
| Equerre d'angle pour blocs coffrants - iso maxi. 160 mm | A137080 | Sachet de 2 | Boîte de 5 sachets | 3509091370803 |