


ISOL-FIX®

FIXATION D'ÉLÉMENTS D'ÉTANCHÉITÉ EN SOUBASSEMENT



100% nylon


MISE EN OEUVRE

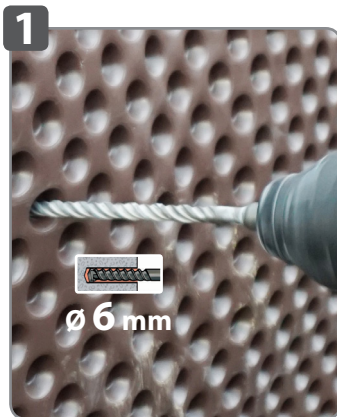


Percez Ø 6 mm



Positionnez la fixation à la main

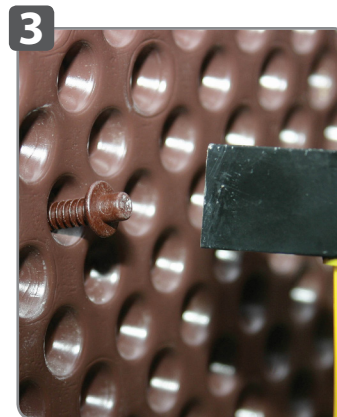

Frappez à l'aide d'un marteau

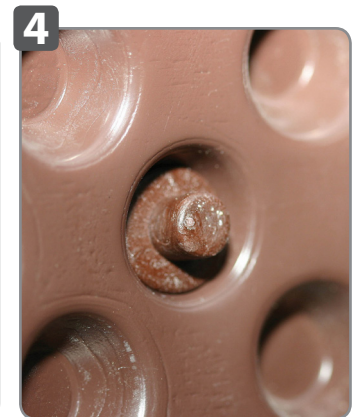

C'est fixé !

- ▶ Tous matériaux (plein et creux)
- ▶ 100% nylon - Polyamide 6
- ▶ Pas de gaspillage comparé aux pointes aciers
- ▶ Pas d'effet rebond (possible parfois avec la pose de pointes au cloueur)
- ▶ Meilleure tenue dans le temps (pas de corrosion)
- ▶ Gain de temps à la pose : percez, frappez, c'est fixé !
- ▶ Étanchéité préservé



Soubassement

SIMPLE ET RAPIDE !

Désignation	Référence	Contd
ISOL-FIX®	A270810	Seau de 350
	A858500	Sachet de 100