

PITON DE SUSPENSION RAPIDO®

BREVETÉ

DIRECT BÉTON

MATÉRIAUX PLEINS


**PAS DE CHEVILLE
POSE RAPIDE**

KG 100 Kg

Charge pondérée avec un coefficient de sécurité de 3 appliqué.



Agrément en cours

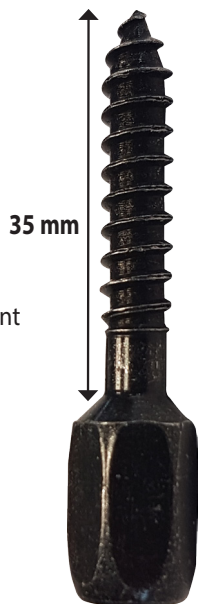

MISE EN OEUVRE



Perçage Ø 6 mm
Gain de temps



Bien positionner
les mains

Réglage de la visseuse : Couple fort et vitesse lente
Clé à chocs : Utilisation interdite

- ▶ Pas besoin de cheville : vissage direct dans le béton
- ▶ Marteau interdit : utiliser une visseuse
- ▶ Charge pondérée avec coefficient de sécurité de 3 : **100 kg**

Désignation	Référence	Condt
RAPIDO® M6	A188090	Boîte de 100
	A853350	Sachet de 20
RAPIDO® M7	A188100	Boîte de 100
	A853355	Sachet de 20
RAPIDO® M8	A188150	Boîte de 100
	A853360	Sachet de 20
Outil de pose	A270345	Unité