

# PITON RÉNOVATION FEMELLE






**100 KG**

CHARGE PONDÉRÉE  
AVEC COEFFICIENT  
DE SÉCURITÉ DE 3

**DIRECT BOIS**



**SPÉCIAL  
BOIS DUR**

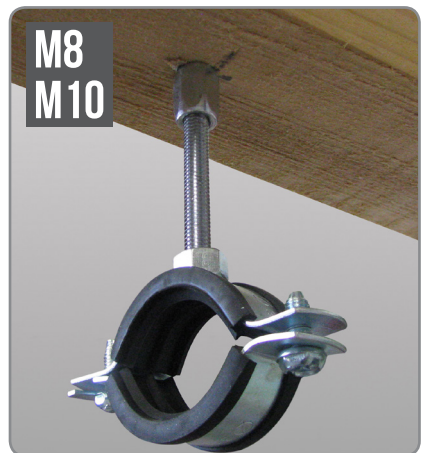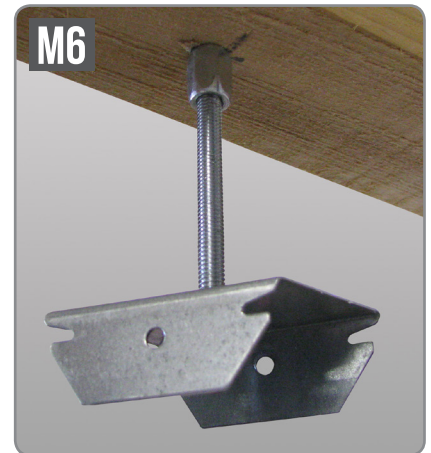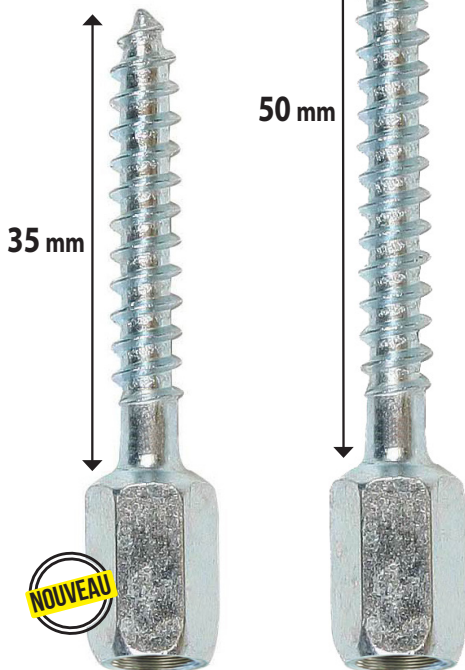

**LONGUEUR 35 mm - SPÉCIAL BOIS DUR**



| Taraudage | Référence | Condt        | Finition        |
|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| M6        | A270305   | Boîte de 100 | Zinguée blanche |

**ACCESSOIRE**

| Désignation   | Référence | Condt | Finition        |
|---------------|-----------|-------|-----------------|
| Outil de pose | A270345   | Unité | Zinguée blanche |



**LONGUEUR 50 mm**

| Taraudage | Référence | Condt        | Finition        |
|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| M6        | A270310   | Boîte de 100 | Zinguée blanche |
|           | A270315   | Seau de 500  |                 |
|           | A853410   | Sachet de 20 |                 |
| M7        | A270320   | Boîte de 100 | Zinguée jaune   |
|           | A853430   | Sachet de 20 |                 |
| M8        | A270325   | Boîte de 100 | Zinguée blanche |
|           | A853450   | Sachet de 20 |                 |
| M10 *     | A270330   | Boîte de 20  | Zinguée blanche |



\* Pré-perçage Ø6 + vissage à l'aide d'une douille de 12