


PIED DE POTEAU RÉGLABLE «FORTE CHARGE»



Les pieds de poteaux protègent le bois des remontées d'humidité et des attaques fongiques.

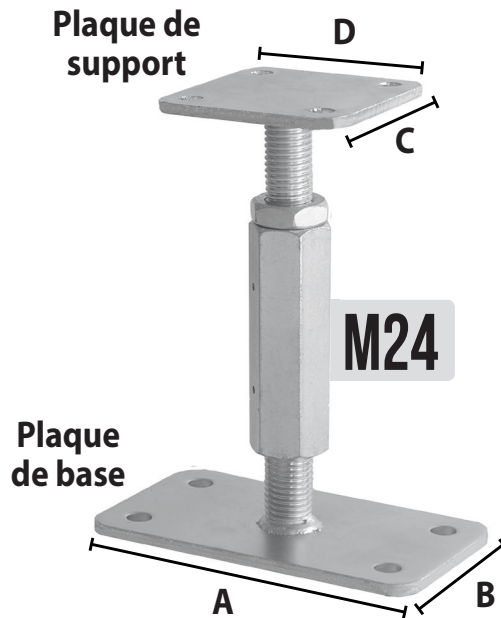

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Acier S235JR suivant NF EN 10025
- ▶ Réglage possible sur chantier, après la pose du poteau

SUPPORTS

- ▶ *Élément porteur* : bois, béton
- ▶ *Élément porté* : bois massif, bois lamellé collé

UTILISATIONS

- ▶ Pergolas
- ▶ Préaux
- ▶ Vérandas
- ▶ Poteaux de auvent

FIXATIONS PRÉCONISÉES

Support béton

- ▶ Goujon fileté M10 ou M12
- ou Résine de scellement type DI, NS + tige fileté

Poteau bois

- ▶ Tirefond Ø 10

Désignation	Référence	Cond't	Gencod cond't	Gencod pièce
Hauteur 150 à 200 mm	A473100	Bte de 5	3509094731007	4019346011249

DIMENSIONS ET PERÇAGES

Dimensions (mm)									
Écrou	Hauteur réglage	Plaquette de base				Plaquette de support			
		B	A	Ep.	Ø 13	C	D	Ep.	Ø 11
M24	150-200	100	180	6,0	x 4	100	100	6,0	x 4