


ÉQUERRE À VISSER DE PALISSADE

L'équerre en L à visser permet l'assemblage de panneaux de palissades, clôtures ou enclos pour l'aménagement extérieur.

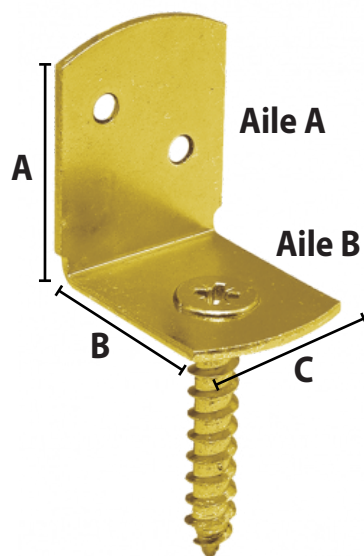

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Acier électrozingué jaune

SUPPORTS

- ▶ *Élément porteur* : bois
- ▶ *Élément porté* : bois

UTILISATIONS

- ▶ Palissades
- ▶ Pergolas
- ▶ Clôtures de jardin
- ▶ Enclos, etc.

FIXATIONS PRÉCONISÉES

Support bois

- ▶ Vis Ø 4 x 30

AVANTAGES

- ▶ Se fixe directement dans le bois

MISE EN OEUVRE

- ▶ 1- Visser l'équerre sur le poteau
- ▶ 2- Mettre en place le panneau et visser les deux vis dans les perçages prévus à cet effet

| Désignation (A x B x C x épaisseur) | Référence | Cond't | Gencod cond't | Gencod pièce |
|-------------------------------------|-----------|------------|---------------|---------------|
| 38 x 30 x 30 x 2 | A474090 | Bte de 100 | 3509094740900 | 5907708146250 |

DIMENSIONS ET PERÇAGES

| Dimensions équerre (mm) | | | | Nombre de perçages | |
|-------------------------|----|----|-----|--------------------|--------|
| | | | | Aile A | Aile B |
| B | A | C | Ep. | Vis | Ø 6 |
| 30 | 38 | 30 | 2,0 | x 1 | x 2 |