

Tampon wall plug

Nylon wall plug suitable for all materials


Description

- 100% polypropylene wall plug suitable for all materials.
- Wall plug with collar.
- Special version for use with a mounting screw available.

Product benefits

- Significant expansion for a secure and durable fixing.
- Securing collar stops the wall plug from sliding in the drill hole.
- Square, anti-rotation body.
- Compatible with screws with a small diameter.

Materials

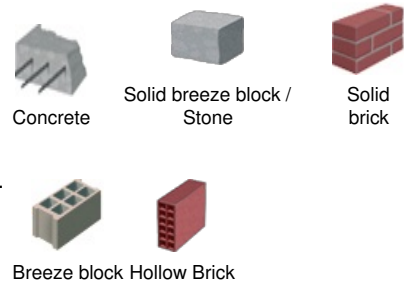

Cheville Tampon




Cheville Tampon pour patte à vis

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDIT	DIAMETER	LENGTH
CHEVILLE TAMPON D 6 GRAPPE Bte de 100	A170350	Boîte de 100	Aucun	6 mm	30 mm
CHEVILLE TAMPON D 8 GRAPPE Bte de 100	A170360	Boîte de 100	Aucun	8 mm	35 mm
CHEVILLE TAMPON D 10 GRAPPE Bte de 100	A170365	Boîte de 100	Aucun	10 mm	60 mm
CHEVILLE TAMPON D 8 PATTE A VIS GRAPPE Bte de 100	A170370	Boîte de 100	Aucun	8 mm	33 mm
CHEVILLE TAMPON D 8 PATTE A VIS VRAC Bte de 100 ---	A170380	Boîte de 100	Aucun	8 mm	33 mm
CHEVILLE TAMPON D 6 GRAPPE Seau de 2000	A172710	Seau de 2000	Aucun	6 mm	30 mm
CHEVILLE TAMPON D 8 GRAPPE Seau de 1200	A172720	Seau de 1200	Aucun	8 mm	35 mm
CHEVILLE TAMPON D 8 PAV GRAPPE Seau de 1200	A172730	Seau de 1200	Aucun	8 mm	33 mm
CHEVILLE TAMPON D 6 GRAPPE Seau de 1000	A172810	Seau de 1000	Aucun	6 mm	30 mm
CHEVILLE TAMPON D 8 GRAPPE Seau de 500	A172820	Seau de 500	Aucun	8 mm	35 mm
CHEVILLE TAMPON D 8 PAV GRAPPE Seau de 500	A172830	Seau de 500	Aucun	8 mm	33 mm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	DIAMETER	LENGTH
CHEVILLE TAMPON D 8 PAV VRAC Seau de 300	A172840	Seau de 300	Aucun	8 mm	33 mm
CHEVILLE TAMPON D 8 PAV VRAC Seau de 2000	A172845	Seau de 2000	Aucun	8 mm	33 mm
CHEVILLE TAMPON D 8 VRAC Seau de 2000	A172847	Seau de 2000	Aucun	8 mm	40 mm
CHEV. TAMPON D 6 Sachet de 50	A858780	Sachet de 50	10 Sachets	6 mm	30 mm
CHEV. TAMPON D 8 Sachet de 50	A858790	Sachet de 50	10 Sachets	8 mm	35 mm
CHEV. TAMPON D 8 PAV Sachet de 50	A858795	Sachet de 50	10 Sachets	8 mm	33 mm
CHEV. TAMPON D 10 Sachet de 50	A858800	Sachet de 50	5 sachets	10 mm	60 mm

Technical informations - Implementation data

	L PLUG LENGTH	D _{CUT} DRILLING DIAMETER	D _{vis} SCREW DIAMETER	T _{FIX} THICKNESS MAX.	H ₁ DRILLING DEPTH	LOAD MAX.	
						HOLLOW MATERIALS	SOLID MATERIALS
Ø 6	30 mm	6 mm	3 to 5 mm	10 mm	40 mm	30 kg	50 kg
Ø 8	35 mm	8 mm	4 to 7 mm	10 mm	45 mm	40 kg	80 kg
Ø 10	60 mm	10 mm	5 to 9 mm	10 mm	70 mm	60 kg	120 kg
Ø 8 FOR MOUNTING SCREW	40 mm	8 mm	4 to 7 mm	10 mm	50 mm	40 kg	80 kg

Technical informations - Utilisation

